Réunion



BUROCEAN

INSPIRÉ PAR LA MATIÈRE, RÉVÉLÉ PAR VOS ESPACES

www.burocean.com

TABLES MODULABLES ALMA

En comité restreint ou pour de grandes réunions, le système à pieds partagés et centrés permet un placement des participants sans aucune gêne.

FINITIONS PLATEAUX

- Chêne clair
- Blanc perle
- Chêne gris
- Noyer

PLATEAUX

Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm
- Contrebalancé
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ou boitier d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Aluminium
- Carbone

PIÈTEMENTS


- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm composée de 2 piètements (colonne tube Ø60mm et embase L60cm) et d'une poutre (tube Ø40mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 740mm




Système de pieds partagés



Passe-câbles magnétique (option)

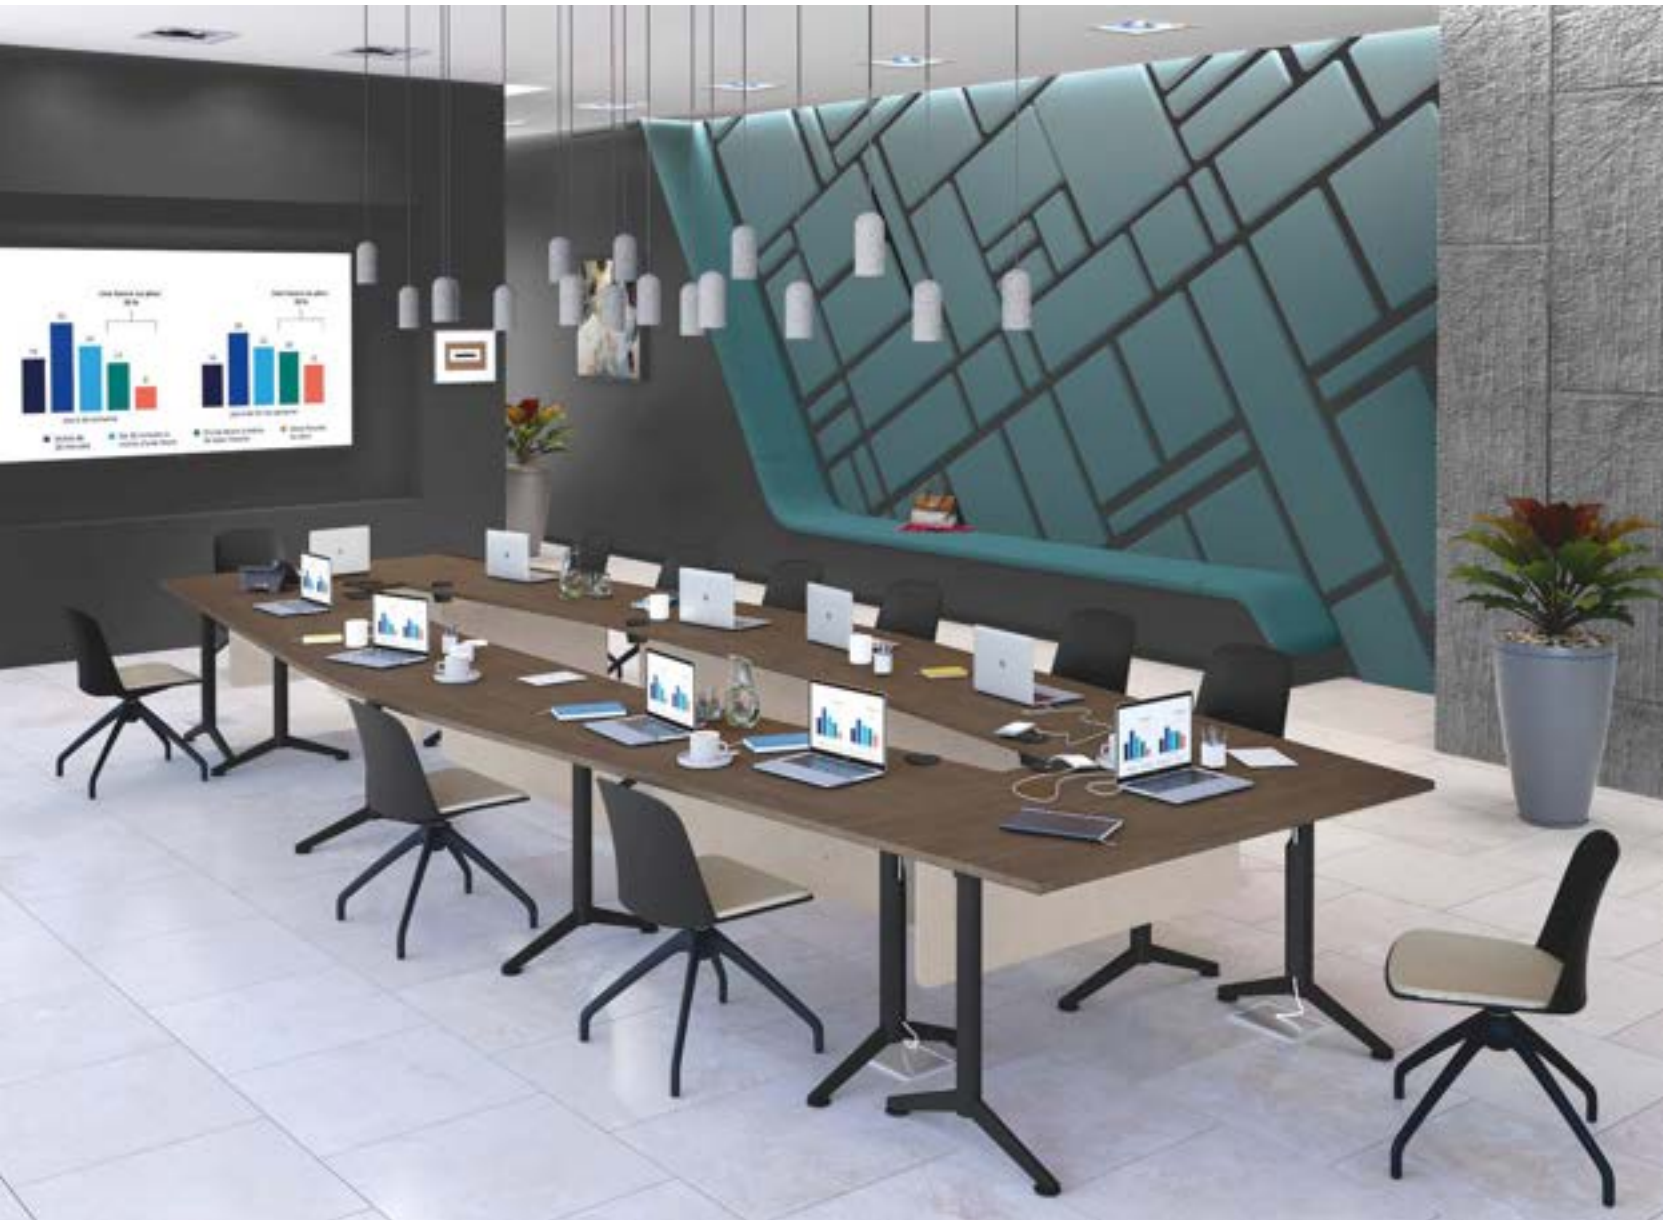

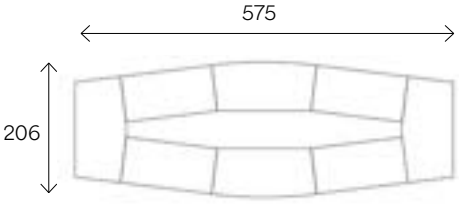


PLAN D'IMPLANTATION

› 2 tables extrémité trapèze 145 x 70
› 2 tables 140 x70 départ
› 2 tables 140 x 70 suivantes
› 2 tables intermédiaires courbe 160 x 70
› Plateaux noyer, pieds carbones
› 8 voiles de fond acoustiques L140 beige argile
› 8 goulottes passe-câbles magnétiques
› 8 obturateurs d'alimentation SPOT
› 16 chaises pivotantes INES noires, placet beige (voir page 202)



Electrifiez vos tables grâce aux goulottes magnétiques et aux obturateurs d'alimentation SPOT (voir page 190)


TABLES MODULABLES ALMA

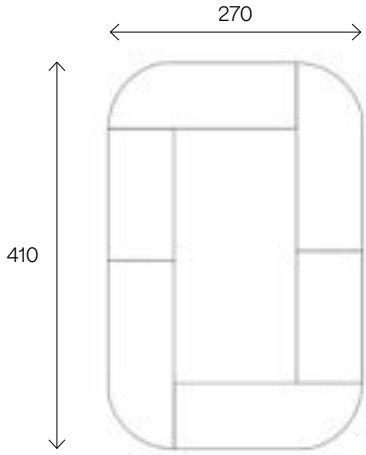


PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables angle à droite 200 x 70
› 2 tables suivantes 140 x 70
› Plateaux chêne clair, pieds blancs
› 6 voiles de fond acoustiques L140 vert céladon
› 14 fauteuils LILIA gris chiné (voir page 204)











Angle à droite







Angle à gauche



Extrémité trapèze







Intermédiaire courbe





Accroche sac



Goulotte passe câbles magnétique



Dimensions	Références
Tables départ ou indépendants	
140 x 70	AL147 + fin
160 x 70	AL167 + fin
200 x 70 angle à droite	AL274 + fin
200 x 70 angle à gauche	AL275 + fin
Extrémité trapèze 145 x 70	AL178 + fin



Dimensions	Références
Tables suivantes ou intermédiaires	
140 x 70	AL157 + fin
160 x 70	AL177 + fin
Intermédiaire courbe 160 x 70	AL185 + fin

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Noyer

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA

Options

Accessoires	Blanc	Aluminium	Carbone
Accroche sac orientable	ELSAC001BL	ELSAC001AL	ELSAC001GA
Goulotte passe-câbles magnétique	EL057BL	EL057AL	EL057GA

Voile de fond acoustique H40cm rabattable (PET 12mm)	
Pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire courbe et L145 extrémité trapèze	EL214 + fin
Pour table L160	EL216 + fin

Choix de finition pour voile de fond acoustique

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93

Obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

Retrouvez les boitiers d'alimentation Ø80 page 190



TABLES POLYVALENTES

Pour les entreprises ou les collectivités, la robustesse des tables polyvalentes permet de reconfigurer les espaces sans limite.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Érable

FINITIONS PIÈTEMENTS

Aluminium

Carbone

PLATEAUX


Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Epaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 50x20mm livré déjà assemblé au plateau

PIÈTEMENTS

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm

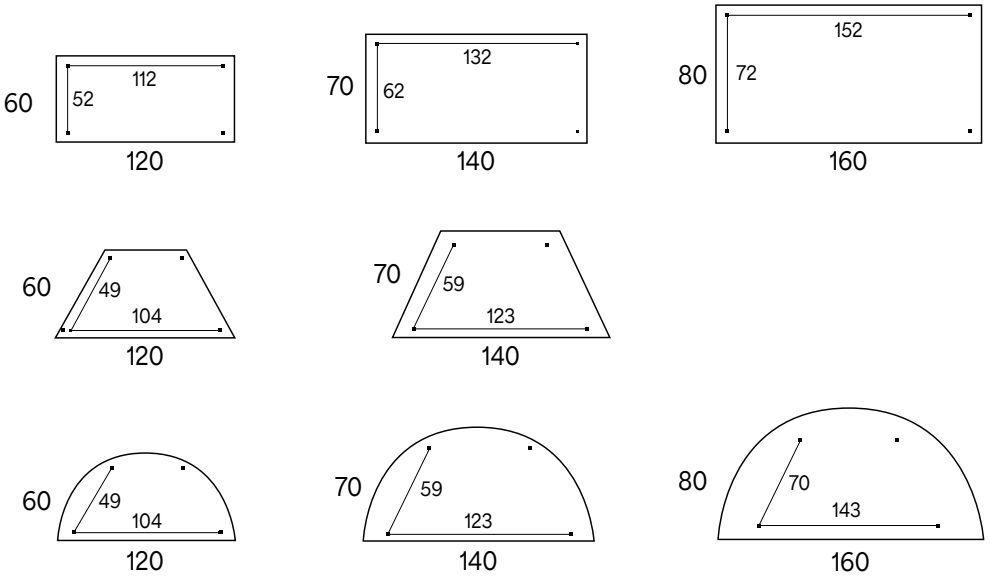

Entraxes entre piètements