Baltic
descriptif technique

.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.
Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.

Informations générales :

Garantie :
Produits .mdd - **5 ans.**
Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Tissus - certifié :

Montage :
le produit est livré pré-assemblé

Emballage :
carton

Descriptif technique - Baltic

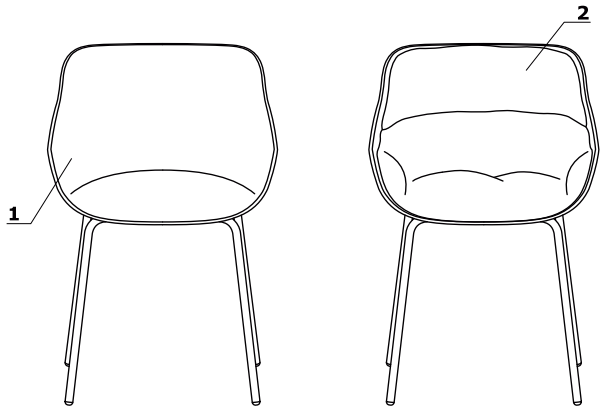

1. Assise et dossier - polypropylène
2. Coussin drapé - mousse découpée, mousse injectée d'une densité de 40 kg/m3, tapissée

- charge max 120 kg

Structure



BL1P1
BL2P1

Piétement BL1P1/BL2P1:
• 4 pieds métalliques, finition peinture poudre époxy
• pieds tubes diamètre Ø18 mm
• patins en polypropylène

BP1P13
BL2P13

Piétement BL1P13/BL2P13:
• 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
• siége pivotant - 360°
• pieds tubes diamètre Ø22 mm
• patins en polypropylène



BL1P13K
BL2P13K

Piétement BL1P13K/BL2P13K:
• 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
• siége pivotant - 360°
• pieds tubes diamètre Ø22 mm
• roulettes sol souple
• OPTION AVEC PLUS VALUE - roulettes sol dur

BL1P14
BL2P14

Piétement BL1P14/BL2P14:
• 4 pieds bois, Ø35 mm
• bois de hêtre vernis transparent

Dimensions

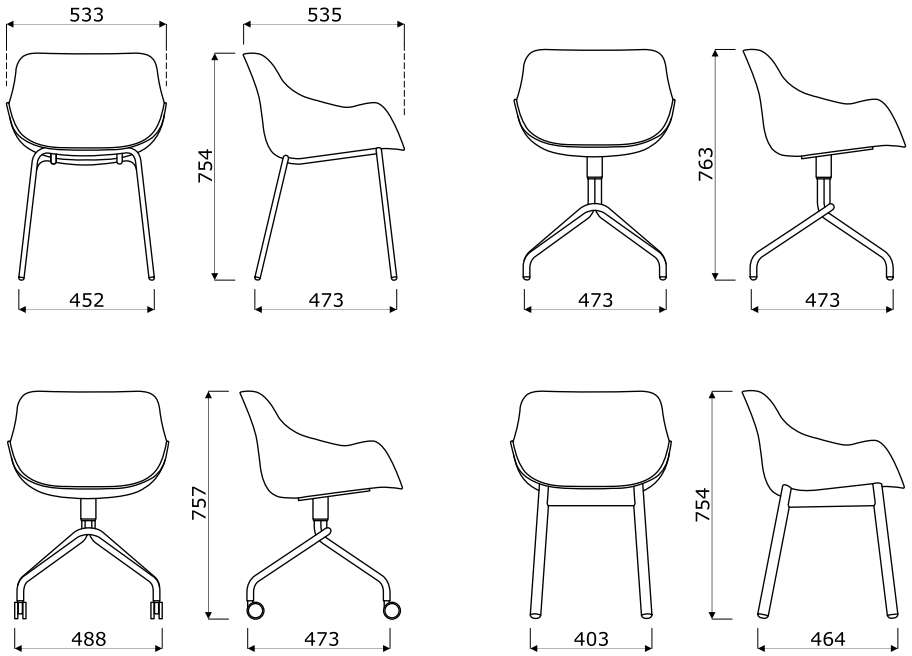

Baltic *

BL1P1
533 / 535 / 754
6 kg

BL1P13
533 / 535 / 754
8 kg

BL1P13K
533 / 535 / 754
8 kg

BL1P14
533 / 535 / 754
6 kg

BL2P1
533 / 535 / 754
6 kg

BL2P13
533 / 535 / 754
8 kg

BL2P13K
533 / 535 / 754
8 kg

BL2P14
533 / 535 / 754
6 kg

www.mdd.eu

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Tissu Medley - Tarif Groupe II

M-68005 Olive foncée

M-66008 Gris

M-64019 Rouge

M-63064 Rose


M-60999 Noir

M-61189 Beige

M-60003 Gris clair

M-62054 Moutarde

M-62002 Jaune

M-66010 Bleu

M-65011 Gris-violet

M-63017 Rouille

M-67006 Bleu clair

Données techniques :	
Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tissu Atlantic * - Tarif Groupe II


A-67043 Bleu vert foncé

A-67030 Aigue marine

A-60141 Gris clair

A-60011 Gris

A-66064 Bleu marine

A-65037 Violet

A-62048 Olive


A-64089 Rouge

A-61078 Beige

A-60025 Graphite

Données techniques :	
Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (allumette) BS EN 1021-1 (cigarette)

Tissu Vita - Tarif Groupe II

V-01 Gris clair

V-02 Beige

V-03 Jaune

V-04 Gris

V-07 Gris foncé

V-09 Olive

V-10 Gris marron

V-11 Rouille

V-12 Noir

V-13 Chocolat

V-18 Aigue marine

V-19 Bleu

V-29 Vert foncé

Données techniques :	
Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 5852 - (Ignition Source) BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitementanti-microbien / antibactèrien	AATCC 147

***** Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantic de l'offre Gabriel (hors standard .mdd), sous un délai de 8 semaines

www.mdd.eu

Tissu Charles - Tarif Groupe II

C-01 Noir

C-05 Gris

C-06 Beige

C-14 Marron

C-18 Rouille

C-21 Rouge

C-30 Rose

C-31 Marsala

C-32 Bleu foncé

C-35 Bleu

C-41 Jaune

C-44 Olive

C-45 Vert

Données techniques :

Composition	100% polyester
Poids du tissu	433g/m2
Résistance à l'abrasion	90,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5,EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, 1

Tissu Mica - Tarif Groupe II

MC-01 Rose

MC-02 Rouge

MC-03 Rouge foncé

MC-04 Bleu marine

MC-05 Bleu

MC-06 Aigue marine

MC-07 Vert bouteille

MC-08 Vert


MC-09 Olive

MC-10 Olive clair

MC-11 Moutarde

MC-12 Jaune

MC-13 Beige

MC-14 Gris clair

MC-15 Gris

MC-16 Graphite

MC-17 Bleu clair

MC-18 Menthe

MC-19 Bordeaux

Données techniques :

Composition	polyester recyclé post-consommation 97%, polyester 3%
Poids du tissu	305g/lm
Résistance à l'abrasion	60,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Classe I Cigarette BS EN 1021-1 Correspondance BS EN 1021-2 BS 476 partie 7 classe I

Tissu Go Check - Tarif Groupe II

G-66136 Bleu

G-66137 Bleu foncé

G-66134 Violet foncé

G-66138 Bleu marine

G-66140 Encre

G-68149 Vert foncé

G-68152 Vert

G-60079 Gris

G-64183 Marsala

G-63079 Orange

G-64171 Rouge

G-64172 Bordeaux

G-61144 Marron


G-61145 Marron foncé

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	435g/lm
Résistance à l'abrasion	80,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1 & 2 Cigarette et Match Cigarette BS EN 1021-1 BS 5852 Berceau 5 BS 7176 Risque moyen DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 Royaume-Uni Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (uniquement pour tissu)

Tissu Xtreme - Tarif Groupe III

XR026 Bleu marine


XR009 Noir

XR420 Olive

XR081 Gris foncé

XR094 Gris

XR108 Beige

YS071 Marron clair

YS030 Bordeaux

YS076 Orange

YS072 Jaune

YS045 Vert

YS100 Bleu

Données techniques :

Composition	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester retardateur de flamme. Teintures non métalliques.
Poids du tissu	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	Humide: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Tissu Synergy - Tafir Groupe III

LDS08 Gris mélange

LDS20 Gris clair

LDS27 Noir


LDS29 Gris foncé

LDS50 Vert foncé


LDS53 Vert

LDS57 Turquoise

LDS60 Vert bouteille


LDS61 Prune


LDS69 Bleu marine

LDS84 Orange

LDS86 Rouge

LDS88 Aubergine

LDS85 Corail

LDS19 Beige

LDS79 Marron

LDS44 Jaune orangé

Données techniques :

Composition	95% Laine Vierge, 5% Polyamide
Poids du tissu	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	Certificat indépendant ≥100,000 Martindale
Tenue à la lumière	5 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Faible danger, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Tissu Silvertex - Tarif Groupe III

Il est possible de commander l'ensemble des références Silvertex de l'offre Spradling, délai standard mdd.

Données techniques :

Composition	couche supérieure : 100% vinyleĕupport : 100% polyester Hi-Loft ²™
Poids du tissu	685 gr/m2
Résistance à l'abrasion	>300,000 tours Martindale
Résistance UV	>= 7 (1000 heures, DIN 54004 / NTC 1479 - laine bleue)
Temp. extrêmes	-23°C
Réaction au feu	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R I I 8 (replaces Directiveę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Revêtement protecteur	Protection Antimicrobienne, Protection Anti

Tissu Atlas - Tarif Groupe IV

AS-531 Orange | **AS-501 Rose** | **AS-651 Rouge** | **AS-681 Bordeaux**

AS-391 Marron | **AS-781 Bleu marine** | **AS-161 Gris foncé** | **AS-111 Gris clair**

AS-971 Vert clair | **AS-981 Vert foncé**

Données techniques :

Composition	90% laine vierge, 10% nylon
Poids du tissu	286g/m2, 400g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 6-7
Résistance au frottement	ISO 105-X12:2001, (humide/sec) 4-5/4-5
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Tissu Field2 - Tarif Groupe IV

FD-463 Jaune orangé | **FD-963 Vert** | **FD-123 Beige** | **FD-132 Gris**

FD-142 Graphite | **FD-662 Rouge** | **FD-673 Bleu -rouge** | **FD-782 Bleu marine**

FD-693 Bordeaux | **FD-192 Noire**

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	321g/m2, 450g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 5-7
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013

Cuir - Tarif Groupe IV

L01 Noir

L02 Vert foncé

L03 Bleu marine

L04 Marron clair

L05 Marron foncé


L06 Gris


L07 Beige

Données techniques :

Matériau	Type de cuir - cuir fleur corrigée Type de finition - cuir pigmenté
Résistance des couleurs au frottement	Sec : 500 cycles - min. indice 4 échelle de gris Humide : 250 cycles - min. indice 4 échelle de gris UNI EN ISO 11640
Résistance des couleurs à la lumière	min. indice 4 échelle de gris UNI ISO 105-802
Réaction au feu	non inflammable selon norme UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

Métal - piétement

M013 Bordeaux semi-mat RAL3007

M015 Blanc semi-mat RAL9010

M026 Olive semi-mat RAL6013

M028 Orange brique semi-mat RAL0404040

M029 Jaune semi-mat RAL0807060

M030 Beige semi-mat RAL0608005

M115 Noir semi-mat RAL9005

M154 Anthracite semi-mat RAL7043

Pietement - pied en bois

Hêtre

Noir

Assise - polypropyléne

Noir RAL9005

Blanc RAL9010

Anthracite RAL7043

Olive RAL6013

Beige RAL0608005

Jaune RAL0807060

Bordeaux RAL3007

Orange brique RAL0404040