




BUREAUX COLLABORATIFS



NUANZA

FICHE TECHNIQUE



buronomic



NUANZA

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

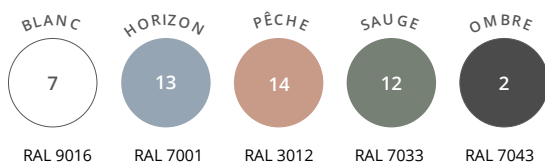

Piétements métal et chant du plateau



Plateaux décors imitation bois ou unis

Certifications



Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).




Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.





Plateaux

- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40.
- Chants ABS de finition coordonnée à la finition du piétement.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 60 / P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux équipés d'une échancrure P 3 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

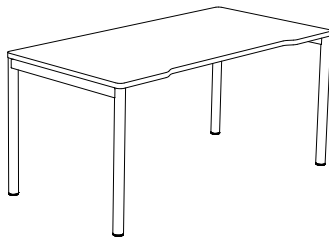


Bureau avec échancrure

- En version multipostes avec plateaux face à face, un espacement de 30 mm entre plateaux permet le passage des câbles ou le positionnement d'un panneau-écran.




Structures


1. Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
Hauteur utile sous poutre : +/- 66,5 cm.
2. Bureaux individuels (P 60 / P 80 cm) munis d'1 poutre.
3. Bureaux multipostes (P 123 / P 163 cm) munis de 2 poutres.
4. Les bureaux multipostes à plateaux coulissants sont équipés de 2 traverses permettant le coulissement des plateaux. Ces traverses fixées sur les poutres servent de support à la goulotte double et aux attaches des panneaux écrans tissus/mélangés.





1



2



3






4




NUANZA

Piètements


- Piètements métalliques de type arche en tube d'acier soudé de Ø 50 mm.
- Hauteur des plans de travail 74 cm.
- Piètements à hauteur fixe, disponibles en version partagé (P 123 / P 163 cm) pour tables carrées.



- Les bureaux multipostes et tables de réunions sont équipés de piétements d'extrémités et de piétements intermédiaires, section 50 x 50 mm, en retrait de 45 cm des bords des plateaux (distance entre piétements 23 cm pour P 123 cm, 63 cm pour P 163 cm).

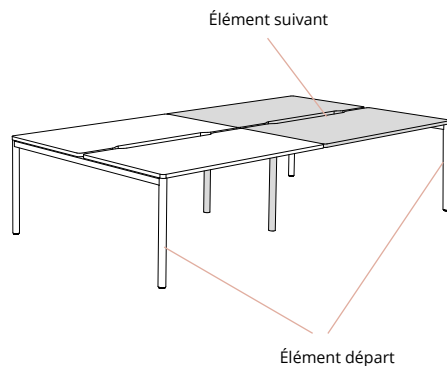


- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 50 mm), course 20 mm, montés sur filetage métal pour corriger les défauts de planéité du sol.




Consoles B-box

- Console de rangement en retour de bureaux individuels, positionnable à droite ou à gauche des bureaux et permettant un rangement individuel de proximité.
- Fixation aux bureaux par vissage sur piétements arches courts spécifiques, reposant sur le top de la B-box.




Bureau individuel avec console B-box

- Console en panneau mélaminé Structurex®, structure B-box ép. 25 mm, équipement intérieur portes, tablettes, séparation et panneau arrière ép. 16 mm.
- Dimensions hors tout : L 140 x P 55 x H 59,5 cm (avec patins réglables H 45 mm, finition noir)
- Equipée d'une porte coulissante réversible gauche / droite avec serrure « bouton poussoir » et 2 clés fournies, sur rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond de la B-box pour le coulisement des portes.
- Composée de 2 niches de dimensions utiles L 67,5 x P 49,5 x H 50 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
- Poignées design métal avec encoches de préhension ou poignées design métal, finition époxy aluminium, blanc ou noir coordonnée à la finition des piétements.

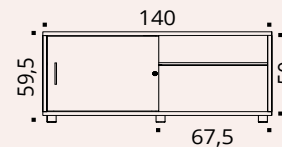

Console B-box vue de face



Bureau individuel sur console B-box vue de dessus

Poignées métal





design



Options




■ Retour direct sur pied de soutien :

- Plateau Structutex® ép. 25 mm, dimensions L 80 / L 100 x P 60 cm.
- 2 pieds cylindriques de soutien Ø 50 mm, fixe H 74 cm.
- Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dim. 400 x 65 mm, et de plaquettes de jonction entre les plateaux; .

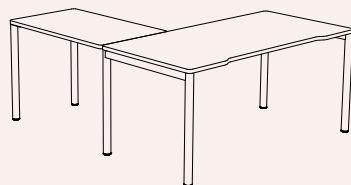


■ Coussin d'assise tissu :

- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®
- Fixation par velcro.
- Dimensions : L 32 x P 55x H 4 cm.



- **Tirette plumier** : en plastique gris clair, équipée de 6 compartiments, à positionner sous le top de la console B-box. Dim. L. 34 x P 28 x H 2 cm.





- **Voiles de fond suspendus**
cf Fiche technique Courtoisie

Caissons

■ Caisson slim :


- Panneaux Structutex® ép. 16 mm pour la structure, le top et la façade.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, assemblée en usine, livré monté.
- Dimensions : P 55 x H 59,5 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm. (+ 1 anti-basculement).
- Poignées métal design finition époxy texture fine blanc, horizon, pêche, sauge ou ombre.
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximal 15 kg. Glissières du tiroirs en coulisses à galets. Extraction du tiroir à 80 %.
- Tiroir bac inférieur H 18 cm pour dossiers suspendus en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximal 25 kg. 5ème roulette anti-basculement. Glissières du tiroirs en coulisses à billes. Extraction totale.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le mini tiroir.



■ Caisson hauteur bureau :

cf Fiche technique Comfort.

- Top en panneaux Structutex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS du top de finition coordonnée à la finition du piétement du bureau.
- Dimensions : L 50 x P 60 / P 80 cm.
- Kit réhausse inclus pour que le top s'aligne avec les bureaux Nuanza H 74 cm.






NUANZA

Tables de réunion

- Plateaux en panneau Structutex®, ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40.
- Chants ABS de finition coordonnée à la finition du piétement.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux carrés pouvant recevoir 4 à 6 personnes, dim. L 120 x P 123 cm et L 160 x P 163 cm / H74 cm.
- Plateaux disponibles dans 3 versions :
 - Avec 2 passe-câbles Ø 58 mm pré-débouchants.
 - Avec Top Access double central (L 31,6 x P 14,8 cm)
 - Avec bloc électrique central encastré (3PC + USB A/C)


pour une gestion plus simple de vos câblages. Bloc électrique pour Top Access double disponible en option.

- Piétement métallique de type arche, relié par deux poutres métalliques structurales de section 45 x 25 mm et de finition assortie aux piétements.


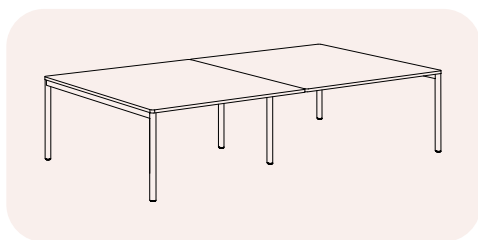


Électrification

Plateaux :





- **Passe-câbles pré-débouchants** : Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option).



- **Échancrure** : Plateaux droits P 80 cm, équipés d'une échancrure P 3 cm (Longueurs utiles : L 45 cm pour plateau L 120 cm, L 65 cm pour plateau L 140 cm, L 85 cm pour plateau L 160 cm, L 105 cm pour plateau L 180 cm / P 30 mm).


Goulottes :

Goulottes métalliques (en tôle d'acier ép.12/10°), optionnelles pour bureaux fixes simples ou multiposte et tables de réunion, livrées en standard avec bureaux à plateaux coulissants.




1 - Pour bureaux individuels fixes et tables de réunion carrées

- Fixation libre sous plateaux par vis à bois.
- Goulotte simple P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.
Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- **Finitions aluminium, blanc ou noir.**



2 - Pour bureaux

- Fixation libre sous plateaux par crochets et vis à bois
- Goulotte double P 335 x H 90 mm (sous plateau). Hauteur utile : 45 mm.
- Longueurs utiles : L 75 pour bureaux L 120 cm, L 95 pour bureaux L 140 cm, L 115 pour bureaux L 160 cm, L 135 pour bureaux L 180 cm.
- **Finition noir uniquement.**




3 - Pour bureaux multipostes à plateaux coulissants :

- Goulotte double P 335 x H 90 mm (sous plateau). Hauteur utile H 45 mm.
- Longueurs utiles : L 75 pour bureaux L 120 cm, L 95 pour bureaux L 140 cm, L 115 pour bureaux L 160 cm, L 135 pour bureaux L 180 cm.
- Fixation par pinces sur les 2 traverses du système coulissant des multipostes.
- **Finition noir uniquement.**


Formats et dimensions

BUREAUX COLLABORATIFS

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




RÉUNION ET COWORKING


TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 2 passe-câbles pré-débouchants



TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 1 Top Access double




TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 1 Bloc électrique encastré




TABLES DE RÉUNION - Rectangles sans électrification



TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 1 Top Access double



TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 1 Bloc électrique encastré



buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 7 septembre 2026