

SOLUTION Tables pliantes

Réunion



SOLUTION Tables pliantes

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Tampons


Tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.




Piétement

Les pieds sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm.


CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —



Vue de dessous



Vue de profil

Plateau



- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Angles droits.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La profondeur 70 cm des plateaux assure un encombrement réduit.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètement



- Dimensions : P 4 cm x L 60 cm x H 72,5 cm (vérins inclus).
- Piètement métal de forme «I» finition époxy laqué noir (RAL 9005) et chrome, composé de 2 colonnes de Ø 30 mm soudés sur l'embase tubulaire Ø 35 mm.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.


Mécanisme de pliage

- Il a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte et fermée.
- Les pieds sont facilement manoeuvrables.
- La table pliée est d'une épaisseur de 12 cm.
- Tampons plastique qui assurent la protection des plateaux en position pliée.

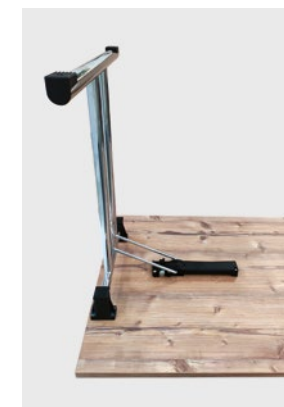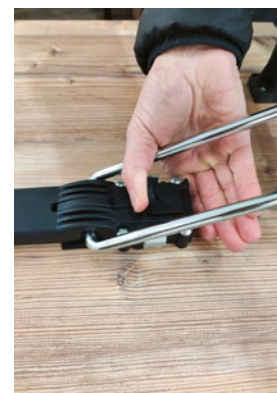

Poignées de déblocage des piétements sous les plateaux

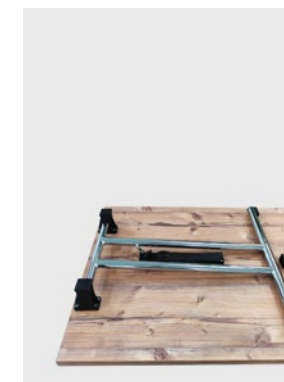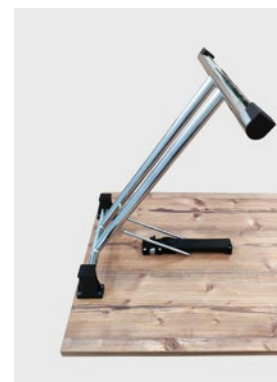

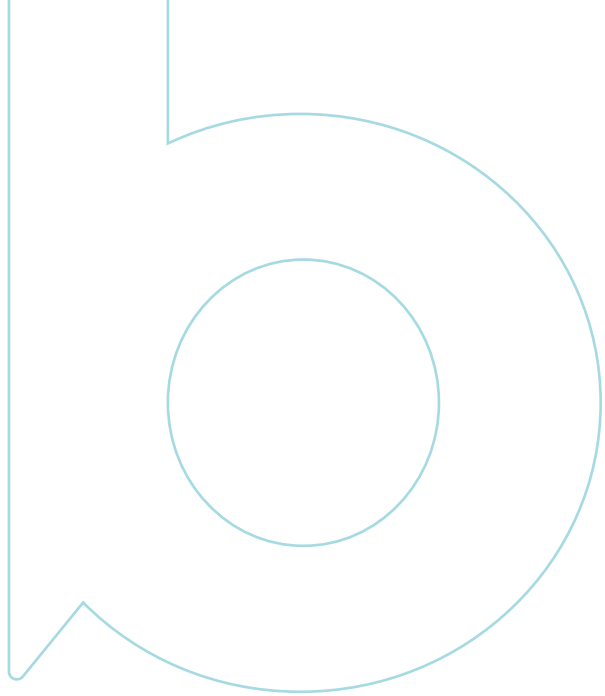

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 03/2025