

# ALTO Réglable en hauteur



## Bureaux ergonomiques



**buronomic**  
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE

# ALTO


GARANTIE  
**5 ANS**

## Electrification

Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

## Plateau

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

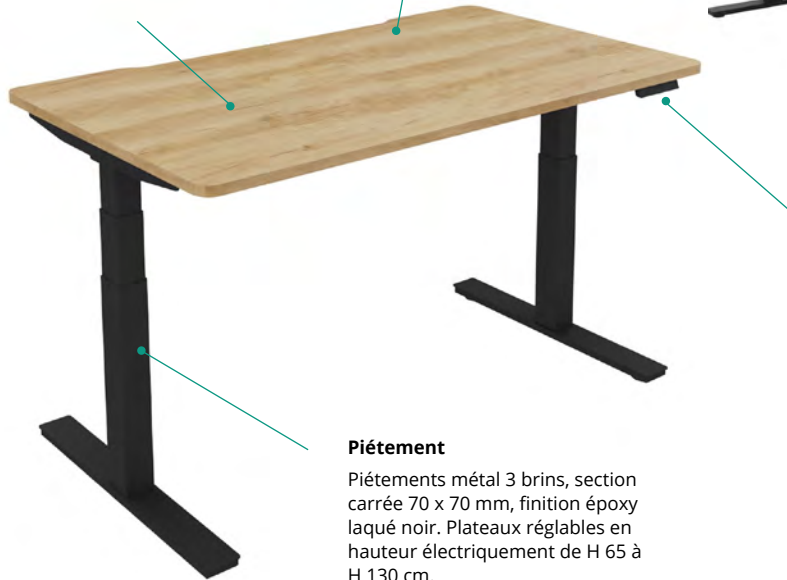

## Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle «up & down» 4 positions mémorisables.



## Piétement

Piétements métal 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué noir. Plateaux réglables en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.



Hauteur des plateaux réglable de H 65 à H 130 cm

## CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Piétements métal —


NEBRASKA



TIMBER



BLANC



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

115 / 135 / 155 / 175



Plateaux plans droits avec échancrure

155 / 175




Plateaux plans manager

115 / 135 / 155 / 175



Vue de face

80 / 90



Vue de profil

65 / 130



## Plateaux

- Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM), ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40, haute densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.



**Plateaux droits** P 80 cm, équipés d'une échancrure P 2,5 cm (Longueurs utiles : L 40 cm pour plateau L 115 cm, L 60 cm pour plateau L 135 cm, L 80 cm pour plateau L 155 cm, L 100 pour plateau L 175 cm / P 25 mm).




**Plateaux managers**


- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

## Piètements



- Structures métal télescopiques individuelles en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm.
- Piètements 3 brins réglables en hauteur électriquement. Hauteur des plateaux réglables de H 65 à H 130 cm.
- Finition époxy laqué noir (RAL 9005).



Vue de face



Vue de profil




## Électrification

- **Plateaux :** Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.




**Plateaux droits** équipés d'échancrure (Longueurs utiles : L 40 cm pour plateau L 115 cm, L 60 cm pour plateau L 135 cm, L 80 cm pour plateau L 155 cm, L 100 pour plateau L 175 cm / P 25 mm).




**Plateaux managers**

- **Obturateur électrifié :**
  - Bloc électrique Ø 100 mm, équipé d' 1 prise PC (220 - 250 V, 50 / 60 Hz, 16 A) et 1 prise USB A 5v pour charger.
  - Matériau : plastique ABS noir.
  - Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm des plateaux pré-électrifiables des bureaux ou des tables de réunion.
  - Câble d'alimentation de 2 m inclus.
  - Dégagement de 65 mm sous le plateau.




- **Goulotte métal universelle :**
  - Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm - Hauteur utile 8 cm.
  - Finition époxy laqué noir (RAL 9005).
  - Fixation libre sous plateaux par vis à bois.



## [ Options ]

### • Panneau écran tissu acoustique :

- Écran séparateur de bureaux à finition tissu acoustique, ép. 25 mm.
- Structure des panneaux tissus composées de 1 panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouverts de mousse à absorption acoustique.
- Revêtement tissu Step Mélange, 100% Trévira CS non feu M1, certifié Oeko - Tex.
- 4 dimensions de séparateurs : L 100 pour plan L 115 cm, L 120 pour plan L 135 cm, L 140 pour plan L 155 cm, L 160 pour plan L 175 cm x H 70 cm.
- Équerres de fixation métal finition époxy aluminium.

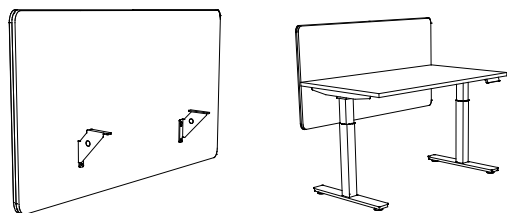


Panneau écran – bureau individuel







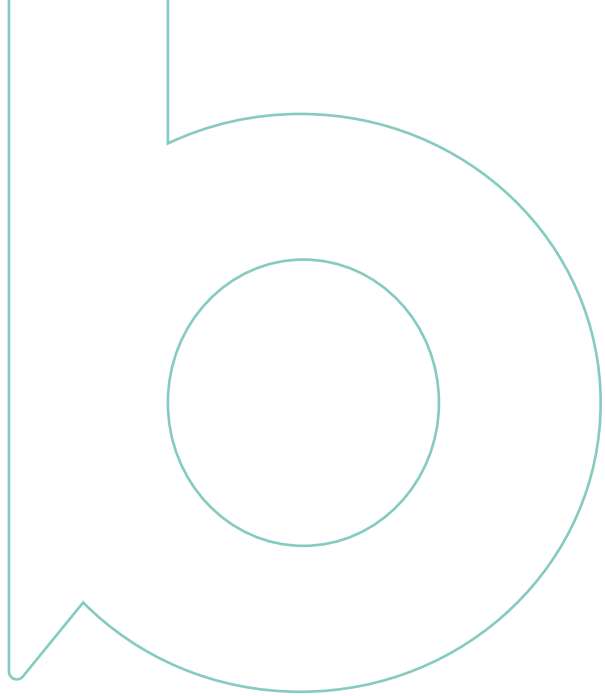

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**  
**[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

**Version maj 08/2023**