

EKO Casiers

Rangements



buronomic
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Poignée Serrure

Poignée serrure avec code, disponible en blanc ou noir.



Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.



Porte étiquette


Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.

Portes


Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier. Équipées de charnières amorties à la fermeture.



— Structure et socle mélaminé — — Poignée Serrure —
décor unis



— Portes décors imitation bois ou unis —

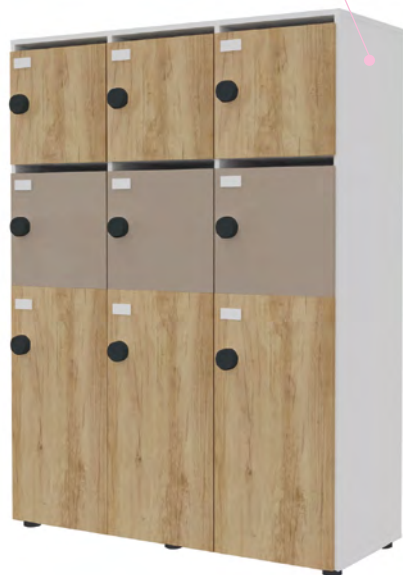


Casier 12 cases
portes fente courrier
et portes vestiaires



Casier 9 cases
portes standards
avec socle mélaminé optionnel




Casier 4 cases
portes standards
avec socle métal optionnel

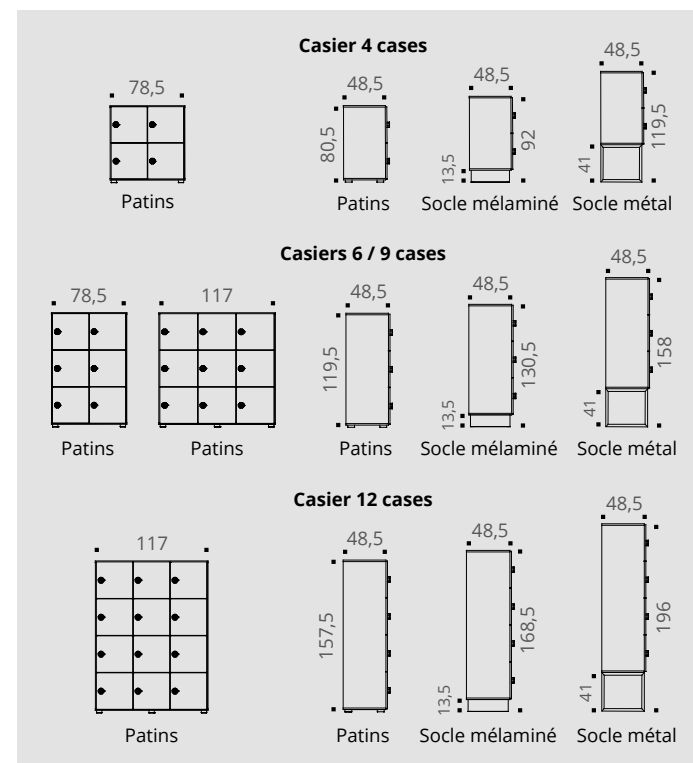

Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Finitions de structure uniquement unis blanc, argile et noir.
- Casiers de rangements P 44,5 / P 48,5 cm (avec portes) avec fond structurel et avec patins en module de :
 - 4 cases L 78,5 x H 80,5 cm.
 - 6 cases L 78,5 x H 119,5 cm.
 - 9 cases L 117 x H 119,5 cm.
 - 12 cases L 117 x H 157,5 cm.
- 5 patins (H 25 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol. Socle mélaminé H 13,5 cm ou socle métal H 41 cm disponible en option pour rehausser les casiers.
- Dimensions utiles d'une case P 42,5 x H 37 x L 37 cm, peut contenir un casque de moto.

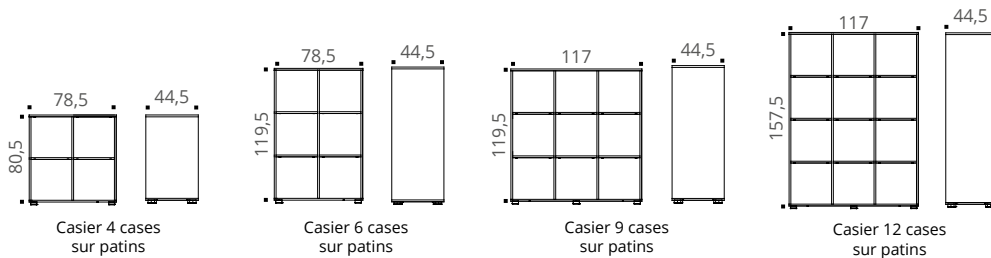


- Casiers proposés équipés de portes (prêt à l'emploi) ou vides, avec portes en option.
- En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition.
- En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.



Portes

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Portes finitions assorties aux décors des bureaux.
- 3 types de portes :
 - Porte standard H 38 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte fente courrier H 35,5 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte vestiaire H 76,5 x L 38 cm (2 cases) - vendue à l'unité.

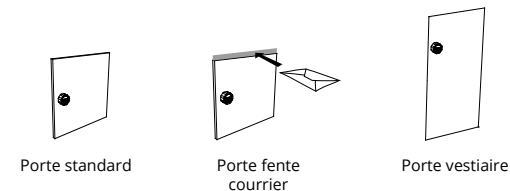

- Les 3 types de portes sont équipés d'une serrure à code, de charnières amorties à la fermeture et d'un porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.
- La porte vestiaire est livrée avec un crochet patère, à fixer à l'intérieur du casier.



Serrures

- La serrure à code est disponible en noir ou en blanc.
- Le code personnalisé de la serrure doit-être enregistré à la réception de vos casiers. En cas d'oubli, le code peut-être dévoilé puis réinitialisé mécaniquement par une clé passe optionnelle (voir options et procédures page 4).




[Options]

Socle mélaminé

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, avec 4 vérins réglables.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors du socle.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 13,5 x P 41 x L 73 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 111 cm (pour casiers 9 et 12 cases).




Socle mélaminé
pour casiers 4 et 6 cases



Socle mélaminé
pour casiers 9 et 12 cases

Socle métal

- Socle à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir, avec 4 vérins réglables.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 41 x P 44,5 x L 78,5 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 117 cm (pour casiers 9 et 12 cases).




Socle métal
pour casiers 4 et 6 cases



Socle métal
pour casiers 9 et 12 cases

Clé passe


- Clé passe pour réinitialisation mécanique du code de la serrure en cas d'oubli du code ou de changement d'utilisateur du casier.



Procédure d'enregistrement du code :




1 - Lors de la réception de vos casiers Eko, par défaut la serrure est sur 0 0 0 0.



2 - Pressez le bouton latéral de la serrure. Composez le code souhaité en restant appuyé sur le bouton.



3 - Relâchez le bouton pour valider le code.



4 - Mélangez les chiffres pour verrouiller.

Procédure de réinitialisation du code avec la clé passe :



1 - Insérez la clé, dents vers le haut.



2 - Tournez la clé dans le sens horizontal.



3 - Faire défiler vers le bas les chiffres un par un.



4 - Ils se bloqueront automatiquement, révélant le code actif.



5 - Remettez la clé à la verticale et la retirer. Le code actif est retrouvé !

Procédure d'enregistrement du nouveau code

6 - Vous pourrez changer le code grâce à la 1ère procédure.




Tutoriel Vidéo

Comment enregistrer et réinitialiser le code des casiers EKO ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

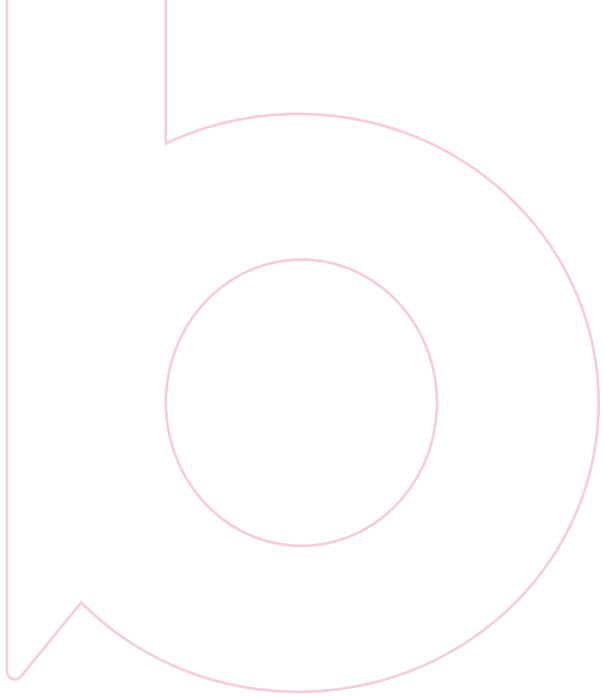

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 06/2023