

ENSEMBLE

Réunion



ENSEMBLE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Plateau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piétement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué.
Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm.
Tables proposées également en version
pieds panneaux mélaminés ou avec pieds
cylindriques métal.



Pied «tulipe»



4 pieds métal



Pied croix



Pieds panneaux

CARACTÉRISTIQUES




Table ronde
pied croix




Table ronde
pieds cylindriques



Table ronde
pied "tulipe" central

Tables modulaires




Table modulaire pieds panneaux




Table modulaire pieds "tulipe"

Tables tonneau




Table tonneau pieds cylindriques



Table tonneau pieds "tulipe"



Table ronde pied croix Structurex®

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Disponible en Ø 100 ou 120 cm x H 74 cm (vérins inclus).
- 2 panneaux de forme galbée L 46,5 à L 66,5 cm x H 70 cm sont imbriqués l'un dans l'autre et forment un pied croix galbée.
- Réglages par vérins de stabilisation de 60 mm de diamètre et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Peut recevoir 3 à 4 personnes.



Table modulaire pieds panneaux Structurex®

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- La table modulaire L 200 cm x P 120 cm x H 74 cm est infiniment extensible grâce à son extension L 125 cm x P 120 cm sur pied panneau galbé partagé.
- Composée de 2 panneaux demi-oblongues P 120 cm x L 100 cm.
- 2 pieds panneaux pleins galbés reliés par un voile de fond structurel L 121,6 cm x H 32 cm composent le piétement.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Peut recevoir 6 à 8 personnes.
- Extension disponible (4 personnes), L 125 cm.



Table ronde pieds métal cylindriques

- Plateau Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Disponible en Ø 100 ou 120 cm x H 72 cm (vérins inclus).
- Plateau doté d'un passe-câble pré-débouchant central Ø 80 mm. Obturateur électrifié disponible en option.
- Piétement composé de 4 pieds cylindriques Ø 50 mm en acier, finition époxy laqué gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Fixation par 4 vis à bois dans des pré-pointages.
- Peut recevoir 3 à 4 personnes.



Table tonneau pieds cylindriques

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS antichoc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La table tonneau L 200 x P 100 x H 72 cm est dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (1 à chaque extrémité) pour le passage des câbles. Obturateur électrifié disponible en option.
- Plateau équipé d'un omega L 132 cm, finition époxy noir.
- Piétement composé de 4 pieds cylindriques en acier finition époxy, Ø 50 mm, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Fixation par vis à bois dans des pré-pointages.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Peut recevoir 6 à 8 personnes



Table ronde pied métal «tulipe»

- Plateau Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Disponible en Ø 100 ou 120 cm x H 72 cm (vérins inclus).
- Plateau doté d'un passe-câble pré-débouchant central Ø 80 mm. Obturateur électrifié disponible en option.
- Insert métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir 3 à 4 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied «tulipe électrifiable» grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).



Table tonneau pied métal «tulipe»

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS antichoc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- La table tonneau L 200 x P 100 x H 72 cm est dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (1 à chaque extrémité) pour le passage des câbles. Obturateur électrifié disponible en option.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué disponibles en finition gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005)
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir 6 à 8 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied «tulipe électrifiable» grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).

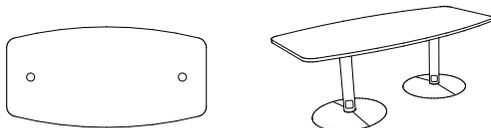



Table modulaire pied métal «tulipe»

- Plateau Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La table modulaire L 200 cm x P 120 cm x H 72 cm est infiniment extensible grâce à son extension L 125 x P 120 cm.
- Composé de 2 panneaux demi-oblongues P 120 cm x L 100 cm, doté d'un passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm sur chaque plateau. Obturateur électrifié disponible en option.
- Insert métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir un minimum de 6 à 8 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied «tulipe électrifiable» grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).



ENSEMBLE



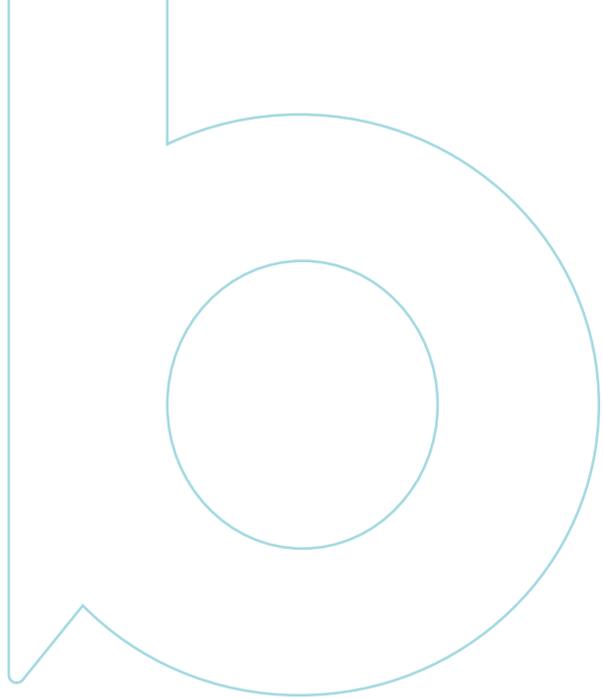

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 01/2023