

KUBO

Rangements



KUBO

GARANTIE
5 ANS

Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Séparation et fond en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm équipées d'un bouton-poignée noir.



Bibliothèque 2 niveaux



Bibliothèque 3 niveaux



Bibliothèque 4 niveaux



Banc mobile


Patins

Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol.


CARACTÉRISTIQUES



Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois




Portes décors unis



Coussins tissu chiné Step Mélange pour banc mobile

Autres tissus nous consulter

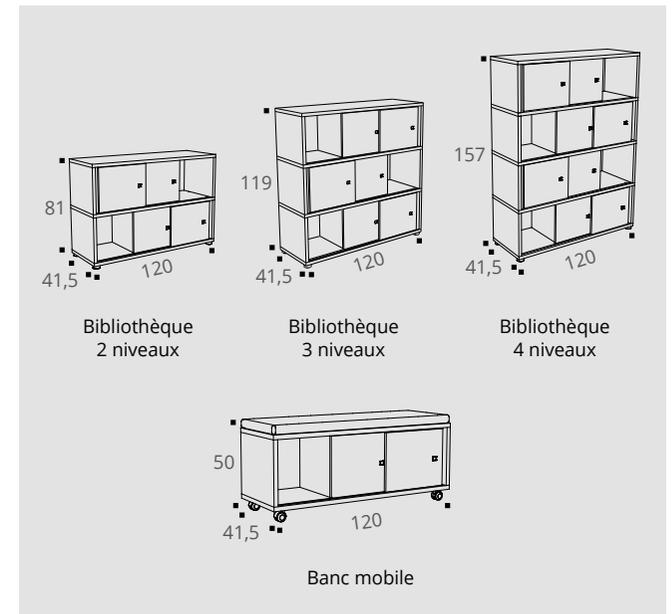

Kubo

Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm pour la structure et épaisseur 16 mm pour la séparation et le panneau arrière, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Finitions de structure uniquement en décor imitation Chêne Fil, Nebraska, Timber et décor uni Blanc. Sens de fil horizontal pour les structures à décors bois.
- 5 patins (H 25 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Dimensions : P 41,5 / H 81 (2 niveaux) – H 119 (3 niveaux) – H 157 (4 niveaux) / L 120 cm
- Dimensions utiles d'un module :
 - niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm
 - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm
- Bibliothèques proposées équipées en 2, 3 ou 4 niveaux. En version équipée, les bibliothèques sont proposées en standard en version portes unicolores.



- Ou en version à composer permettant de constituer des bibliothèques multicolores personnalisées.
Ne pas superposer plus de 3 modules suivant pour un module départ.



- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

Portes

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Portes finitions uniquement unis Blanc, Argile et Noir
- Portes coulissantes montées sur rails anti-bruit plastiques encastrés sur le top et le fond de la crédence pour le coulissement des portes.
- Portes équipées d'un bouton-poignée noir, toujours positionné à droite.

Banc mobile


Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm pour la structure et épaisseur 16 mm pour la séparation, le panneau arrière et les portes coulissantes, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Portes coulissantes du meuble montées sur rails anti-bruit plastiques encastrés sur le top et le fond de la crédence pour le coulissement des portes. Portes équipées d'un bouton-poignée noir, toujours positionné à droite.
- 4 roulettes avec freins (Ø 65 mm).
- Dimensions totales avec coussin : P 41,5 / H 50 / L 120 cm.
- Dimensions utiles d'un module :
 - niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm.
 - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm.
 - Poids maximal autorisé de 150 kg

Coussin

- Coussin d'assise composé d'un support MDF épaisseur 10 mm recouvert de mousse haute résilience épaisseur 25 mm, densité 40 kg/m³ recouvert de tissu chiné Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Finitions d'assises Gris, Rouge, Vert ou Bleu.
- Dimensions : P 41,5 / H 5 / L 120 cm.
- Fixation par bandes velcro.



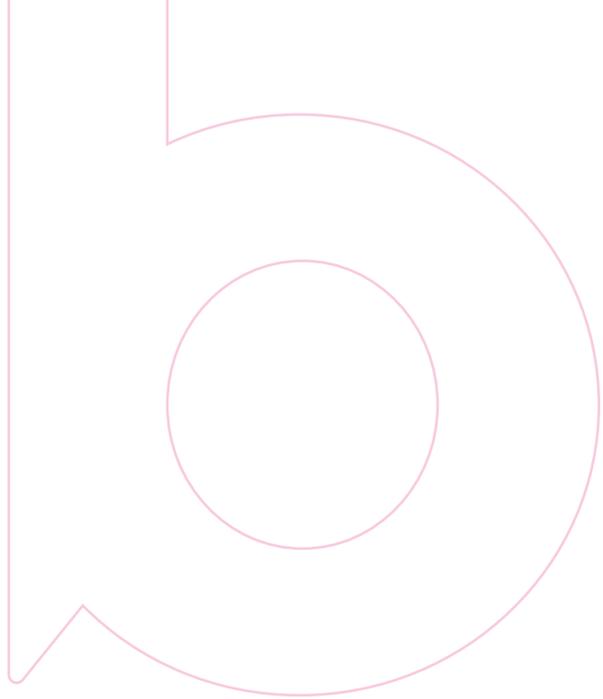

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 01/2023