

QUIÉTUDE Rangements mélaminés



Rangements



buronomic
FABRICANT FRANÇAIS




FICHE TECHNIQUE



QUIÉTUDE Rangements mélaminés



CARACTÉRISTIQUES

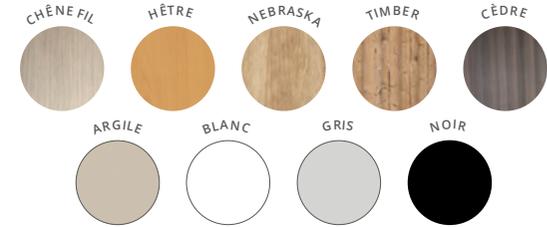

Rangements, tablettes et tops décors imitation bois ou unis



Tablettes métal

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10°, réglables au pas de 32 mm.

Portes

Portes équipées de joints anti-poussière, munies de charnières métalliques à ouverture 100°.

Patins

Patins réglables de l'intérieur des meubles.

Structure

Corps et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm (ou tablettes métal selon versions). Chants ABS anti-choc 2 mm.

Serrure

Serrure 3 points.

Poignées


Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.



Armoire portes battantes H 201 cm

Armoire portes battantes H 104 cm

Armoire portes battantes H 72 cm

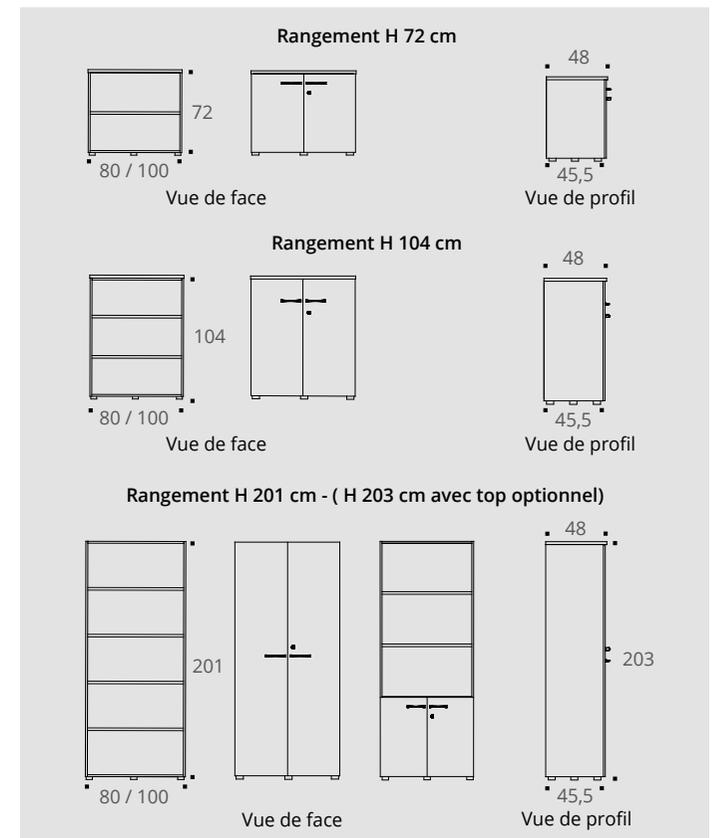

Rangements ouverts / portes battantes

Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex®, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : L 80 / 100 cm x P 48 cm x H 72 / 104 / 201 cm.
- 5 patins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Finitions disponibles assorties aux gammes de bureaux, et personnalisable grâce aux rangements à composer permettant de choisir indifféremment la finition de la structure, la finition du top et la finition des portes battantes.
- Top, ép. 25 mm, obligatoire pour les rangements H 72 cm, H104 cm et optionnel pour le rangement H 201 cm.

Tablettes

- Tablettes en panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10e finition aluminium époxy laqué pour dossier suspendus, réglables au pas de 32 mm.
- Dimensions utiles : P 36 x L 76 pour rangement L 80 cm ou L 96 pour rangement L 100 cm.
- Pose des tablettes sans outils grâce aux côtés d'armoires pré-percés.
- Charge maximal des tablettes 15 kg.

Portes battantes mélaminés

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
 - Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
 - Poignées ergonomiques métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
 - Poignées design métal aluminium, blanc ou noir disponible en option.
- 
- Fermeture en 3 points type « espagnolette » équipée d'un barillet interchangeable avec 2 clés dont une gainée pliable.
 - Battement anti-poussière plastique et caoutchouc.
 - Porte battante équipé d'un angle d'ouverture 100° avec charnières métalliques.

Tops

- Les rangements et colonnes peuvent être associés grâce à un top commun :
 - L 160 cm = 2 rangements L 80 cm.
 - L 200 cm = 2 rangements L 100 cm ou 2 rangements L 80 cm + 1 colonne L 40 cm.
 - L 240 cm = 3 rangements L 80 cm ou 2 rangements L 100 cm + 1 colonne L 40 cm.

[Options]

Châssis dossiers suspendus


- Châssis métallique avec système anti-basculement, finition noir, pour rangements L 80 et L 100 cm.
- Préconisations du nombre de châssis par rangement :
 - 1 châssis par rangement H 72 cm.
 - 2 châssis par rangement H 104 cm.
 - 3 châssis par rangement H 201 cm.
- Châssis pouvant recevoir tous les formats de dossiers DS grâce à ses séparateurs (position frontal ou latéral des dossiers suspendus).
- Châssis à positionner en partie basse des meubles.






Colonnes

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Disponibles en finitions unis blanc, argile et noir.
- 4 patins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur.
- Dimensions hors tout : L 40 x P 32,5 cm.
- Dimensions utiles : L 36,8 x P 30,8 cm.
- Tablettes fixes créant 2, 3 ou 4 niches selon la hauteur des colonnes :
 - H 69,5 cm = 2 cases H 31,8 cm.
 - H 101,5 cm = 2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm.
 - H 200,5 cm = 4 cases H 47,6 cm.



- Les colonnes peuvent aussi être encadrées par des rangements ouverts ou portes battantes de même hauteur et former ainsi des enfilades avec un top commun :
 - L 200 cm = 2 rangements L 80 cm + 1 colonne L 40 cm.
 - L 240 cm = 2 rangements L 100 cm + 1 colonne L 40 cm.

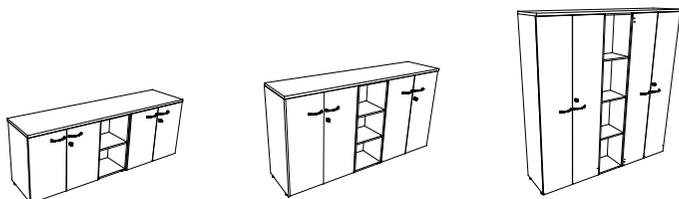

Crédences

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Rangements disponibles en 2 hauteurs :
 - H 72 x P 48 x L 143 ou L 163 cm.
 - H 104 x P 48 x L 120 cm.
- Rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond de la crédence pour le coulissement des portes, et butée équerre plastique sur une des portes pour éviter les chocs.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
- Poignées design métal aluminium, blanc ou noir disponible en option.
- Serrure centralisée par un bouton poussoir avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- 5 patins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.




Rangement H 72 cm



Rangement H 104 cm

QUIÉTUDE Rangements mélaminés



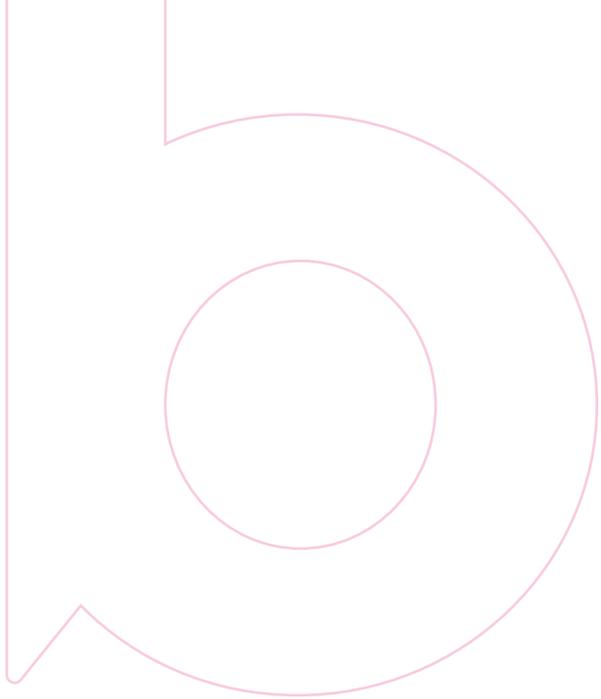

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 01/2023