

Kaiva

descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélangé - certifié :



Tissus - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :


film mousse

Kaiva	Date 09.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 2/7 informations générales
-------	--------------------	---	------------------------------------

Descriptif technique

1. Cloison - structure en bois, tapissée
2. Assise, dossier - panneau de particules de bois couvert de mousse de densité de 55kg/m³, tapissé
3. Support - coffre, en bois, tapissé
4. Structure en bois
5. Éléments de jonction - en métal, 4 pces incluses / panneau écran


www.mdd.eu

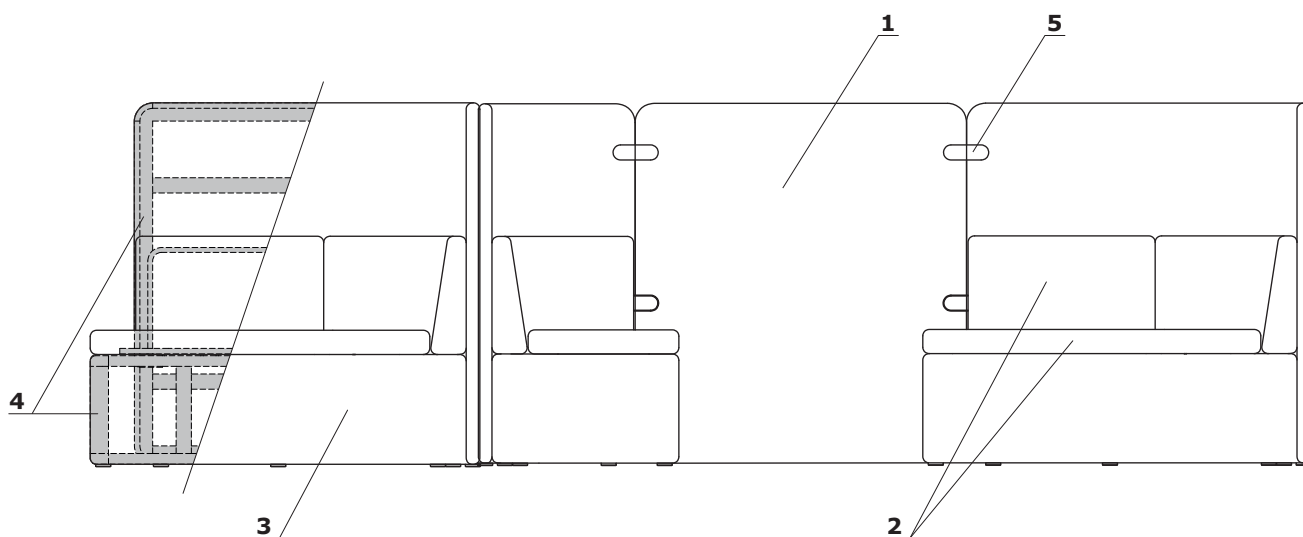

- charge max 120 kg


Kaiva	Date 09.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/7
			descriptif et composition

Dimensions

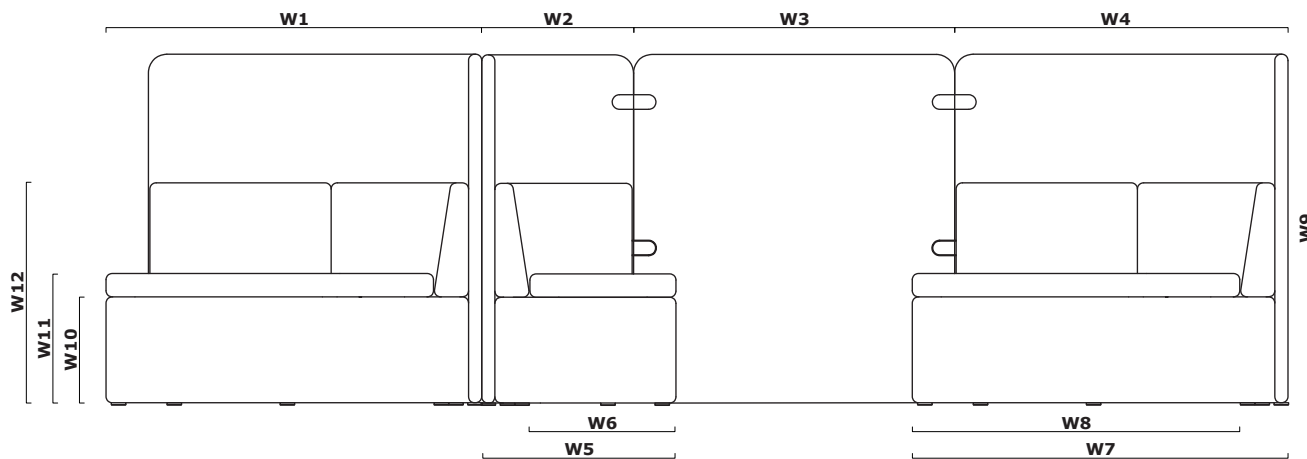


W1 - 1285 | W2 - 580 | W3 - 1100 | W4 - 1245 | W5 - 665 | W6 - 500 | W7 - 1285 | W8 - 1120 | W9 - 1350 | W10 - 370 | W11 - 450 | W12 - 760 |


Kaiva



KAV1
30 kg




KAV2P
30 kg




KAV2L
30 kg




KAV3
25 kg




KAV4P
40 kg



KAV4L
40 kg



KAV5P
40 kg




KAV5L
40 kg



KAV6P
35 kg




KAV6L
35 kg



KAV10
10 kg

Tissu Medley - Tarif Groupe II

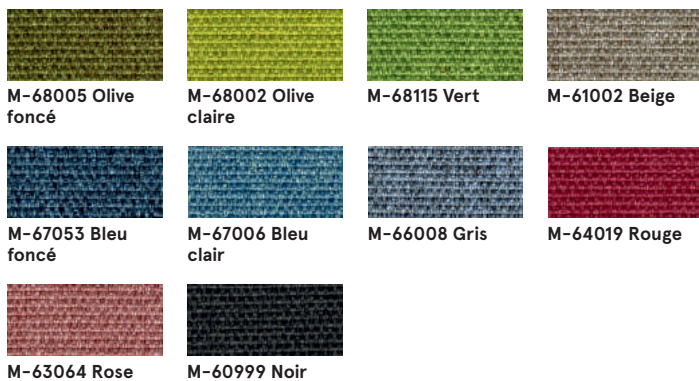

Données techniques :

Composition polyester 100%

Poids du tissu 510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)

Résistance à l'abrasion BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale

Résistance au boulochage scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)


Tenue à la lumière scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

Résistance au frottement scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5))

Absorption acoustique ISO 354

Normes au feu BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 476 Class 2
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class I

Tissu Vita - Tarif Groupe II

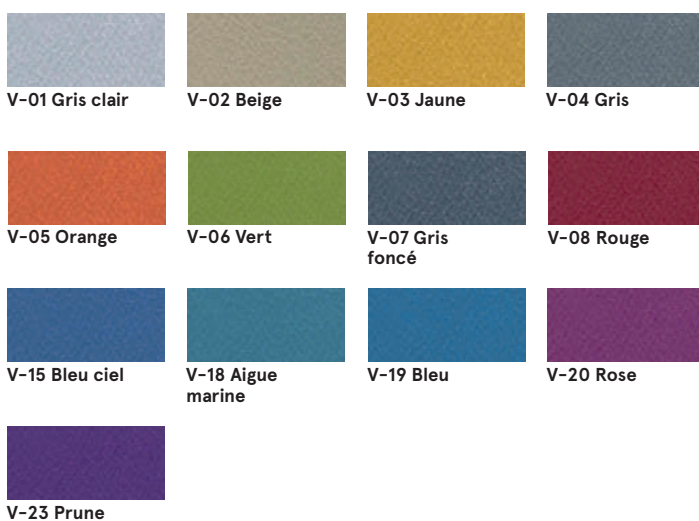

Données techniques :

Composition Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU
Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton

Poids du tissu 850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)

Résistance à l'abrasion BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale

Tenue à la lumière 6 (ISO 105 - B02)


Résistance au frottement humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)

Normes au feu BS EN 1021 - (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (allumette)
BS 5852 - (Ignition Source)
BS 7176 - (Medium Hazard)
BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles

Résistance à la flexion AATCC 147

Traitement anti-microbien / antibactérien

Tissu Synergy - Tarif Groupe III

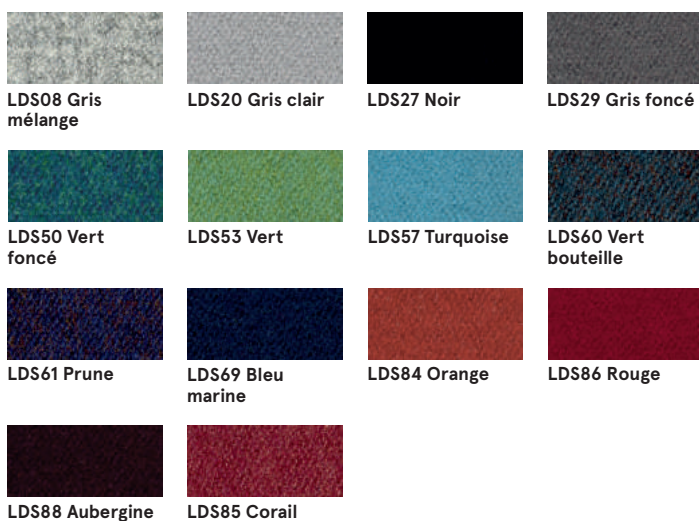

Données techniques :

Composition 95% Laine Vierge, 5% Poliamid

Poids du tissu 400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Résistance à l'abrasion Certificat indépendant
≥100,000 Martindale

Tenue à la lumière 5 (ISO 105 - B02)

Résistance au frottement ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4

Normes au feu EN 1021 - 1 (cigarette),
EN 1021 - 2 (allumette),
BS 7176 Faible danger,
UNI 9175 Classe 1 IM,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Éléments de jonction



M154 Anthracite
semi-mat RAL7043

Kaiva	Date 09.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 7/7
			coloris