



Origine de fabrication	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Synoptique de la gamme	Crédence portes coulissantes H725xL1600xP470mm  Rayonnage et armoire H725xL800xP470mm  Rayonnages et armoires H1020xP470mm  Rayonnages et armoires H1800xP470mm  Bibliothèques H1800xL800xP470mm  Ouverte en haut Vitrée claire Vitrée dépolie

Structures

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m ³
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801)
Epaisseur	25mm pour les dessus / 19mm pour les côtés, les portes et dessous / 16mm pour les dos
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	Très faible teneur : norme E0,5
Nature des chants	ABS de 2mm rayonné (absence d'angle vif) pour les dessus et portes / mince 0.8mm pour les autres parties
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Décors	Voir nuancier

Portes

Charnières	Clipsable à ouverture 110° avec amortisseur de fermeture
Fermeture	Par serrure 3 points à clé rabattable
Poignées	En acier (modèles U et K), inox (modèle X) ou zamac (modèle T)


Tablettes

Matériaux	Panneaux de particules ép. 19mm (caractéristiques identiques à la structure) ou en métal ép.12/10 ^{ème} revêtu de peinture époxy avec plis au-dessous pour recevoir des dossiers suspendus
Réglages	Au pas de 32mm
Charges admissible	30kgs uniformément répartis pour les tablettes en panneaux / 50kgs uniformément répartis pour les tablettes métalliques

Capacité de rangement

- classeur couché
- classeur debout
- dossiers suspendus

* avec option rail pour dossier suspendus

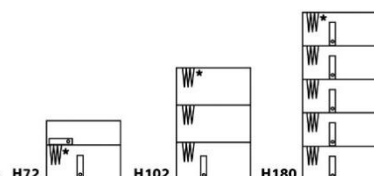

Amortisseur fermeture



Clé rabattable



Chants ABS



Option joue finition



Top structurel ep.25mm



Fermeture 3 points



Dos plein ep.16mm



Vérins réglable de l'intérieur



Système de montage rapide

Choix de poignées



Code à indiquer en début de référence

CA

XO

UR

KO

TR

Matériaux

Aluminium

Inox brossé

Acier chromé

Acier brossé

Zamac


Principe d'assemblage

Les armoires se montent debout. Système de montage rapide : chaque pièce s'assemble entre elle par l'intermédiaire de goujons à expansion ou boîtier rasant nécessitant uniquement un quart de tour pour verrouillage (pas de vissage) / les portes se fixent par des charnières clipsables.


Nuancier portes et dessus




Chêne clair




Noyer




Chêne gris



Erable



Blanc perle



Hêtre



Anis (1)




Jaune curry (2)




Bleu argile (2)

(1) Décors disponibles uniquement pour dessus / (2) Décors disponibles pour dessus et portes

Nuancier structure



Blanc perle



Aluminium



Anthracite