

# Sonic - Panneau acoustique mural descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



## Informations générales :

### Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

### Mélaminé - certifié :



### Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>

18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>

28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

### Tissus - certifié :



### Montage :


le produit est livré pré-assemblé

### Emballage :

film d'emballage

Sonic - Panneau acoustique mural

- 1. **Panneau** - classement acoustique "A", tissu ignifugé, punaisable
- 2. **Fixation** - partie fixée sur le panneau - réglage vertical +/- 10 mm (2 pces)
- 3. **Fixation** - partie fixée sur le mur (2 pces)

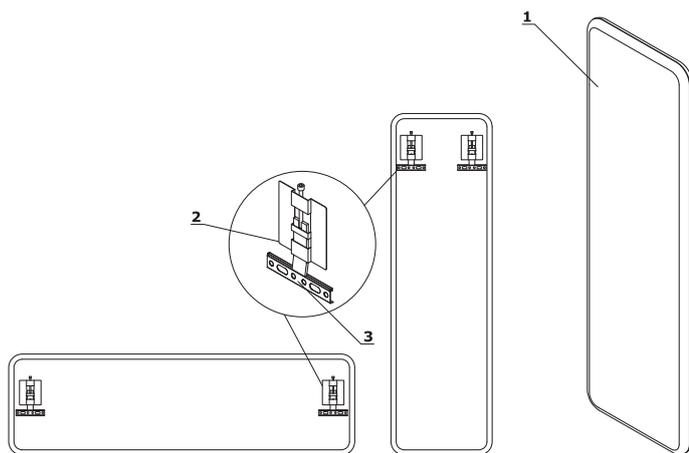

Sonic - Panneau acoustique mural \*



**ZAK312**  
350 / 40 / 1190  
9 kg



**ZAK318**  
350 / 40 / 1790  
11 kg



**ZAK612**  
650 / 40 / 1190  
10 kg



**ZAK618**  
650 / 40 / 1790  
12 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

<b>Sonic - Panneau acoustique mural</b>	Date 26.11.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/7
			<b>synoptique</b>

## Tissu Nemo



NE-1 Beige



NE-2 Jaune orangé



NE-3 Orange



NE-5 Rouge



NE-9 Vert



NE-10 Gris



NE-14 Graphite



NE-15 Bleu marine



NE-16 Noir



NE-17 Bleu

### Données techniques :

<b>Composition</b>	polyester 100%
<b>Poids du tissu</b>	366g/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à l'abrasion</b>	PN_EN ISO 12947 - 2:2 100,000
<b>Résistance au boulochage</b>	scale 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)
<b>Tenue à la lumière</b>	scale 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2,
<b>Résistance au frottement</b>	PN-EN 1021 - 1
	skcale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec) 4-5

## Tissu Runner - Tarif Groupe II



R-63034 Orange



R-64089 Rouge



R-66063 Bleu



R-60011 Gris



R-68056 Vert



R-66064 Bleu marine



R-60999 Noir



R-60025 Graphite



R-61128 Beige

### Données techniques :

<b>Composition</b>	polyester 100%
<b>Poids du tissu</b>	510 g/lm (16.45 oz./lin.yd.)
<b>Résistance à l'abrasion</b>	BS EN ISO 12947-2 70,000 Martindale
<b>Résistance au boulochage</b>	scale 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
<b>Tenue à la lumière</b>	scale 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
<b>Résistance au frottement</b>	scale 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (humide/sec) 4-5
<b>Absorption acoustique</b>	ISO 354
<b>Normes au feu</b>	BS EN 1021-2 allumette, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (cigarette) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

## Tissu Medley - Tarif Groupe II



M-68005 Olive foncé



M-68002 Olive claire



M-68115 Vert



M-61002 Beige



M-67053 Bleu foncé



M-67006 Bleu clair



M-66008 Gris



M-64019 Rouge



M-63064 Rose



M-60999 Noir

### Données techniques :

<b>Composition</b>	polyester 100%
<b>Poids du tissu</b>	510 g/lm (16.45 oz./lin.yd.)
<b>Résistance à l'abrasion</b>	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
<b>Résistance au boulochage</b>	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
<b>Tenue à la lumière</b>	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
<b>Résistance au frottement</b>	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec) (4-5/4-5)
<b>Absorption acoustique</b>	ISO 354
<b>Normes au feu</b>	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

## Tissu Atlantic \* - Tarif Groupe II



**Données techniques :**

**Composition** polyester 100%

**Poids du tissu** 530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)

**Résistance à l'abrasion** BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale

**Résistance au boulochage** scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)

**Tenue à la lumière** scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

**Résistance au frottement** scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5))

**Normes au feu** CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class I  
BS EN 1021-2 (allumette)  
BS EN 1021-1 (cigarette)

## Tissu River - Tarif Groupe II



**Données techniques :**

**Composition** polyester 100%

**Poids du tissu** 300g/m2 (+/- 5%)

**Résistance à l'abrasion** 100,000 Martindale (EN ISO 12947-1,2)

**Résistance au boulochage** EN ISO 12945-2 (5)

**Tenue à la lumière** 4 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement** sec: 4-5, humide: 3 (EN ISO 105-x12)

**Normes au feu** BS 5852: Part 1, Ignition Source 0 (cigarette)  
BS 5852: Part 1, Ignition Source 1 (allumette)  
EN1021 - 2

## Tissu Xtreme - Tarif Groupe III



**Données techniques :**

**Composition** 100% Trevira Clame (CS)  
100% Recykring (YS)  
Polyester retardateur de flamme.  
Teintures non métalliques.

**Poids du tissu** 310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)

**Résistance à l'abrasion** 60,000 Martindale (CS)  
100,000 Martindale (YS)

**Tenue à la lumière** 6 (ISO 105 - B02)

**Résistance au frottement** Humide: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

**Normes au feu** EN 1021 - 1 (cigarette),  
EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard,  
NF P92-507 M1, DIN 4102 B1,  
UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456,  
UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno,  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
NF D 60-013

\* Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantiques de l'offre Gabriel (hors standard MDD), sous un délai de 8 semaines.

Tissu Synergy - Tafir Groupe III



Données techniques :

**Composition** 95% Laine Vierge, 5% Poliamid  
**Poids du tissu** 400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)  
**Résistance à l'abrasion** Certificat indépendant  
 ≥100,000 Martindale  
**Tenue à la lumière** 5 (ISO 105 - B02)  
**Résistance au frottement** ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4  
**Normes au feu** EN 1021 - 1 (cigarette),  
 EN 1021 - 2 (allumette),  
 BS 7176 Faible danger,  
 UNI 9175 Classe 1 IM,  
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1