STEELY



BUROCEAN

INSPIRÉ PAR LA MATIÈRE, RÉVÉLÉ PAR VOS ESPACES

www.burocean.com

STEELY

Système bench à pieds partagés : une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.
- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

- Carbone chants chêne clair
- Chêne clair
- Blanc perle
- Chêne gris
- Noyer
- Érable
- Hêtre

PLATEAUX

Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Carbone
- Vert sauge

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm
- Hauteur totale du plan de travail 725mm




Structure poutre électrifiable



Pied blanc *Pied vert sauge* *Pied carbone*



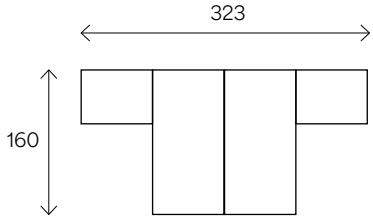


PLAN D'IMPLANTATION

› 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
› 2 retours directs 80x60 carbones, chants chêne clair
› Pieds vert sauge
› 2 bras doubles support écrans
› 1 écran acoustique L140 beige argile
› 2 chargeurs à induction QIC080NO
› 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise vert céladon
› 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair



Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction.
Voir page 190.



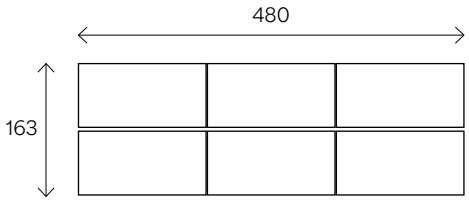

PLAN D'IMPLANTATION

Les écrans de séparation acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs. Le programme de Casiers Individuels modulables est une solution idéale pour intégrer le rangement personnel dans un espace collectif


- 1 poste double face départ L160 chêne clair
- 2 postes double face suivant L160 chêne clair
- Pieds carbones
- 3 écrans de séparation acoustiques L160 + 4 écrans L80 terracotta (voir page 110)
- 6 bras doubles support écrans (voir page 192)
- Casiers individuels 5 colonnes carbones sur pieds socles, portes chêne clair (voir page 136)

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 190).









PLAN D'IMPLANTATION

› 1 poste double face départ L160, plateau hêtre, pieds blancs.
› 2 obturateurs d'alimentation SPOT blancs.
› 1 écran de séparation mélaminé L140 vert sauge (voir page 112).
› 2 caissons hauteur bureau prof.80 blanc perle
› 2 réhausses BOX blanc perle avec dessus hêtre (voir page 143)



L'obturateur d'alimentation SPOT : un accessoire tout en 1 pour le branchement et la recharge de vos appareils nomades (voir page 190)

PLANS DE TRAVAIL

A.



Dimensions	Références
A. Postes simple face départ	
Départ 120	LY012 + fin.
Départ 140	LY014 + fin.
Départ 160	LY016 + fin.
Départ 180	LY018 + fin.

B.



B. Postes double face départ	
Départ 120	LY042 + fin.
Départ 140	LY044 + fin.
Départ 160	LY046 + fin.
Départ 180	LY048 + fin.

OPTIONS

Option voile de fond


	Anthracite	Translucide
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.

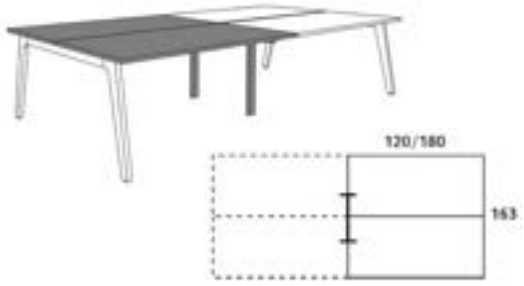

Dimensions	Références
A. Postes double face suivant	
Suivant 120	LY082 + fin.
Suivant 140	LY084 + fin.
Suivant 160	LY086 + fin.
Suivant 180	LY088 + fin.

B.



B. Retours directs	
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.

	Carbone CC	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition							
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA
Pied vert sauge	ACS	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS