Team
descriptif technique

.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.
Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.

Informations générales :

Garantie :
Produits .mdd - **5 ans.**
Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélaminé - certifié :

Tissus - certifié :

Montage :
le produit est livré pré-assemblé

Emballage :
film mousse, carton

Descriptif technique

1. Assise et dossier - polypropylène
2. Assise - tapissée
3. Bases - structure tubulaire Ø22 mm, épaisseur 2,5 mm, epoxy

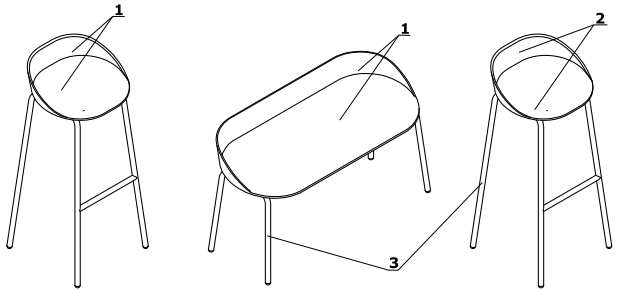

- charge max - 120 kg

Dimensions

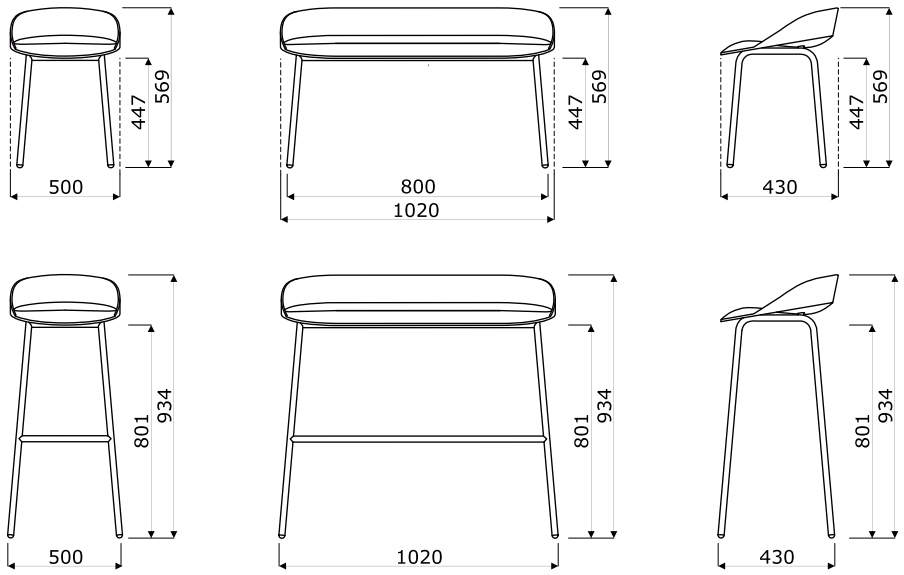

Team	Date 26.10.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/11
			dimensions (mm)

Team - polypropylène *

TE01
500 / 430 / 569
7.9 kg



TE01H
500 / 430 / 934
10.6 kg

Team - tapissée *

TE01F
500 / 430 / 569
7.9 kg

TE02F
1020 / 430 / 569
9 kg



TE01HF
500 / 430 / 934
10.6 kg



TE02HF
1020 / 430 / 934
11 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Assise - polypropylène

Noir RAL9005
Anthrqcite RAL7043
Olive RAL6013
Vert foncé RAL6012
Blanc perle RAL1013
Jaune RAL0807060
Orange brique RAL0404040
Bordeaux RAL3007

Base- métal

M012 Vert foncé semi-mat RAL6012
M013 Bordeaux semi-mat RAL3007
M016 Blanc perle semi-mat RAL1013
M154 Anthracite semi-mat RAL7043
M115 Noir semi-mat RAL9005
M026 Olive semi-mat RAL6013
M028 Orange brique semi-mat RAL0404040
M029 Jaune semi-mat RAL0807060

Tissu Medley - Tarif Groupe II

M-68005 Olive foncée
M-66008 Gris
M-64019 Rouge
M-63064 Rose
M-60999 Noir
M-61189 Beige
M-60003 Gris clair
M-62054 Moutarde
M-62002 Jaune
M-66010 Bleu
M-65011 Gris-violet
M-63017 Rouille
M-67006 Bleu clair

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tissu Atlantic * - Tarif Groupe II

A-67043 Bleu vert foncé
A-67030 Aigue marine
A-60141 Gris clair
A-60011 Gris
A-66064 Bleu marine
A-65037 Violet
A-62048 Olive
A-64089 Rouge
A-61078 Beige
A-60025 Graphite

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (allumette) BS EN 1021-1 (cigarette)

***** Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantic de l'offre Gabriel (hors standard .mdd), sous un délai de 8 semaines

Tissu Vita - Tarif Groupe II

V-01 Gris clair
V-02 Beige
V-03 Jaune
V-04 Gris
V-07 Gris foncé
V-09 Olive
V-10 Gris marron
V-11 Rouille
V-12 Noir
V-13 Chocolat
V-18 Aigue marine
V-19 Bleu
V-29 Vert foncé

Données techniques :

Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 5852 - (Ignition Source) BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitementanti-microbien / antibactèrien	AATCC 147

Tissu Charles - Tarif Groupe II

C-01 Noir
C-05 Gris
C-06 Beige
C-14 Marron
C-18 Rouille
C-21 Rouge
C-30 Rose
C-31 Marsala
C-32 Bleu foncé
C-35 Bleu
C-41 Jaune
C-44 Olive
C-45 Vert

Données techniques :

Composition	100% polyester
Poids du tissu	433g/m2
Résistance à l'abrasion	90,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5,EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, 1

Tissu Mica - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	polyester recyclé post-consommation 97%, polyester 3%
Poids du tissu	305g/lm
Résistance à l'abrasion	60,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Classe I Cigarette BS EN 1021-1 Correspondance BS EN 1021-2 BS 476 partie 7 classe I

Tissu Go Check - Tarif Groupe II

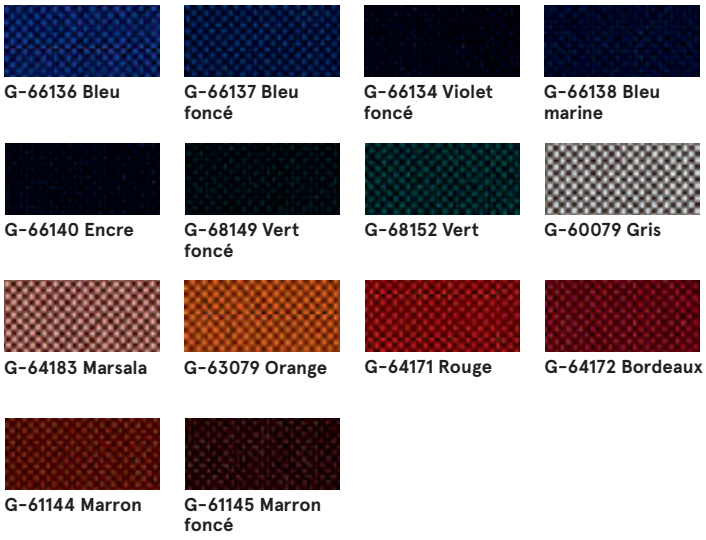

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	435g/lm
Résistance à l'abrasion	80,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1 & 2 Cigarette et Match Cigarette BS EN 1021-1 BS 5852 Berceau 5 BS 7176 Risque moyen DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 Royaume-Uni Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (uniquement pour tissu)

Tissu Xtreme - Tarif Groupe III

XR026 Bleu marine | XR009 Noir | XR420 Olive | XR081 Gris foncé

XR094 Gris | XR108 Beige | YS071 Marron clair | YS030 Bordeaux

YS076 Orange | YS072 Jaune | YS045 Vert | YS100 Bleu

Données techniques :

Composition	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester retardateur de flamme. Teintures non métalliques.
Poids du tissu	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	Humide: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Tissu Synergy - Tafir Groupe III

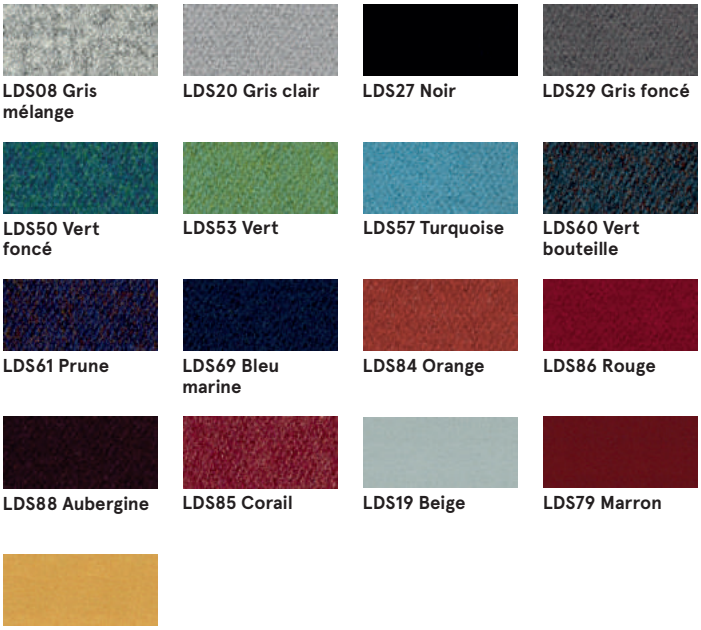

LDS08 Gris mélange | LDS20 Gris clair | LDS27 Noir | LDS29 Gris foncé

LDS50 Vert foncé | LDS53 Vert | LDS57 Turquoise | LDS60 Vert bouteille

LDS61 Prune | LDS69 Bleu marine | LDS84 Orange | LDS86 Rouge

LDS88 Aubergine | LDS85 Corail | LDS19 Beige | LDS79 Marron

LDS44 Jaune orangé

Données techniques :

Composition	95% Laine Vierge, 5% Polyamide
Poids du tissu	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	Certificat indépendant ≥100,000 Martindale
Tenue à la lumière	5 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Faible danger, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Tissu Silvertex - Tarif Groupe III

Il est possible de commander l'ensemble des références Silvertex de l'offre Spradling, délai standard mdd.

Données techniques :

Composition	couche supérieure : 100% vinyleĕupport : 100% polyester Hi-Loft ZTM
Poids du tissu	685 gr/m2
Résistance à l'abrasion	>300,000 tours Martindale
Résistance UV	>= 7 (1000 heures, DIN 54004 / NTC 1479 - laine bleue)
Temp. extrêmes	-23°C
Réaction au feu	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R I I 8 (replaces Directiveę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Revêtement protecteur	Protection Antimicrobienne, Protection Anti

Tissu Atlas - Tarif Groupe IV

AS-531 Orange

AS-501 Rose

AS-651 Rouge

AS-681 Bordeaux

AS-391 Marron

AS-781 Bleu marine

AS-161 Gris foncé

AS-111 Gris clair

AS-971 Vert clair

AS-981 Vert foncé

Données techniques :

Composition	90% laine vierge, 10% nylon
Poids du tissu	286g/m2, 400g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 6-7
Résistance au frottement	ISO 105-X12:2001, (humide/sec) 4-5/4-5
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Tissu Field2 - Tarif Groupe IV

FD-463 Jaune orangé

FD-963 Vert

FD-123 Beige

FD-132 Gris

FD-142 Graphite

FD-662 Rouge

FD-673 Bleu -rouge

FD-782 Bleu marine

FD-693 Bordeaux

FD-192 Noire

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	321g/m2, 450g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 5-7
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013

Cuir - Tarif Groupe IV

L01 Noir

L02 Vert foncé

L03 Bleu marine

L04 Marron clair

L05 Marron foncé

L06 Gris


L07 Beige

Données techniques :

Matériau	Type de cuir - cuir fleur corrigée Type de finition - cuir pigmenté
Résistance des couleurs au frottement	Sec : 500 cycles - min. indice 4 échelle de gris Humide : 250 cycles - min. indice 4 échelle de gris UNI EN ISO 11640
Résistance des couleurs à la lumière	min. indice 4 échelle de gris UNI ISO 105-802
Réaction au feu	non inflammable selon norme UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006