Ultra F
descriptif technique

.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.
Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.

Informations générales :

Garantie :
Produits MDD - **5 ans.**
Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélaminé - certifié :

Tissus - certifié :

Montage :
le produit est livré pré-assemblé

Emballage :
carton

Récompenses et distinctions :

Descriptif technique

1. Assise et dossier - coque métallique rembourrée de mousse (dens. 55kg/m³), tapissée

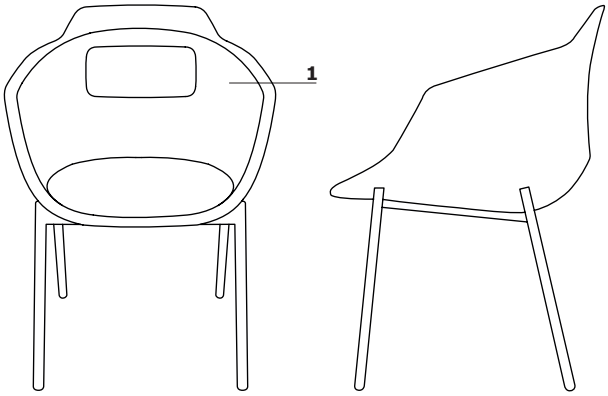

- charge max 120 kg

Structure











Piétement P7KM :
- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siége fixe
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC
- roulettes sol souple

Piétement P7KT :
- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siége fixe
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC
- roulettes sol dur

Piétement P7 :
- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siége pivotant - 360°
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC
- pieds avec patins plastique noirs

Piétement P1 :
- 4 pieds métalliques, finition peinture poudre époxy
- pieds tubes diamètre Ø22 mm, ep. 2,5 mm; cadre plié CNC
- pieds avec patins plastique noirs

Piétement P11 :
- base 5 branches polyamide noir Ø=680 mm, h=124 mm
- stopki tworzywowe Ø=50mm, h=32
- kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym, zakres regulacji 130 mm (400 - 530 mm)

Piétement P11KM :
- base 5 branches polyamide noir Ø=680 mm, h=124 mm
- roulettes sol souple Ø55 mm
- colonne en acier avec vérin à gaz hydraulique; course de réglage 130 mm (400 - 530 mm); noir

Piétement P11KT :
- base 5 branches polyamide noir Ø=680 mm, h=124 mm
- roulettes sol dur
- colonne en acier avec vérin à gaz hydraulique; course de réglage 130 mm (400 - 530 mm); noir

Dimensions (mm) - Ultra F

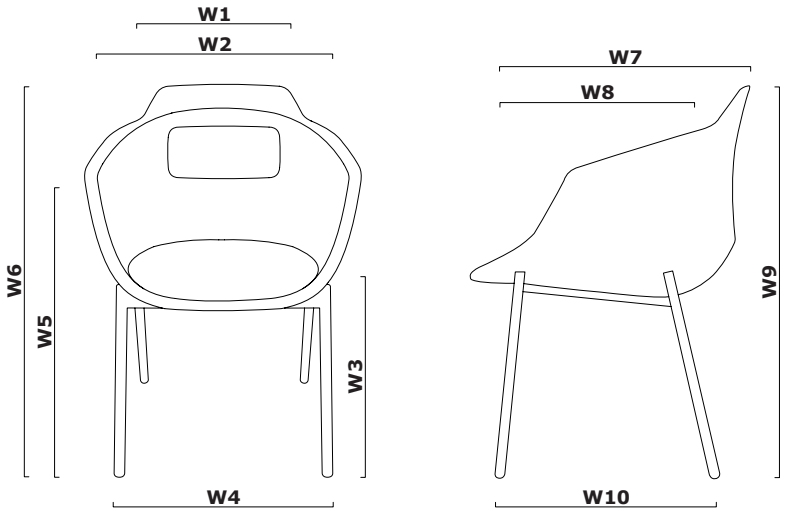

W1 - 400 | W2 - 600 | W3 - 485 | W4 - 500 | W5 - 660 | W6 - 850 | W7 - 600 | W8 - 530 | W9 - 850 | W10 - 500|

ULTRAF – structure

P7KM
18 kg

P7KT
18 kg

P7
18 kg

P1
18 kg

P11
18 kg

P11KM
18 kg

P11KT
18 kg

Assise - Tissu Medley - Tarif Groupe II

M-68005 Olive foncé

M-68002 Olive claire

M-68115 Vert

M-61002 Beige

M-67053 Bleu foncé

M-67006 Bleu clair

M-66008 Gris

M-64019 Rouge

M-63064 Rose

M-60999 Noir

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Assise - Tissu Atlantic * - Tarif Groupe II


A-67043 Bleu vert foncé

A-67030 Aigue marine

A-60141 Gris clair

A-60011 Gris

A-66064 Bleu marine

A-65037 Violet


A-62048 Olive


A-64089 Rouge

A-61078 Beige

A-60025 Graphite

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (allumette) BS EN 1021-1 (cigarette)

Assise - Tissu Vita - Tarif Groupe II

V-01 Gris clair

V-02 Beige

V-03 Jaune

V-04 Gris

V-05 Orange

V-06 Vert

V-07 Gris foncé

V-08 Rouge

V-15 Bleu ciel

V-18 Aigue marine

V-19 Bleu

V-20 Rose

V-23 Prune

Données techniques :

Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% poliester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 5852 - (Ignition Source) BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitementanti-microbien / antibactèrien	AATCC 147

***** Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantiques de l'offre Gabriel (hors standard MDD), sous un délai de 8 semaines

Assise - Tissu River - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	300g/m2 (+/- 5%)
Résistance à l'abrasion	100,000 Martindale (EN ISO 12947-1,2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2 (5)
Tenue à la lumière	4 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 3 (EN ISO 105-x12)
Normes au feu	BS 5852: Part 1, Ignition Source 0 (cigarette) BS 5852: Part 1, Ignition Source 1 (allumette) EN1021 - 2

Assise - Tissu Xtreme - Tarif Groupe III

Données techniques :

Composition	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester retardateur de flamme. Teintures non métalliques.
Poids du tissu	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	Humide: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Assise - Tissu Synergy - Tarif Groupe III

Données techniques :

Composition	95% Laine Vierge, 5% Poliamid
Poids du tissu	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	Certificat indépendant ≥100,000 Martindale
Tenue à la lumière	5 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Faible danger, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Métal - pied - P7KM, P7KT, P7, P1

M010 Gris clair
semi-mat RAL7044

M011 Gris foncé
semi-mat RAL7042

M012 Vert foncé
semi-mat RAL6012

M013 Bordeaux
semi-mat RAL3007

M014 Rouge
semi-mat RAL3016

M016 Blanc perle
semi-mat RAL1013

M115 Noir
semi-mat RAL9005

Roulettes, pied - P11, P11KM, P11KT

Noir